


X3 Pro

多功能语音开关
Multifunctional speech switch

X3 Pro

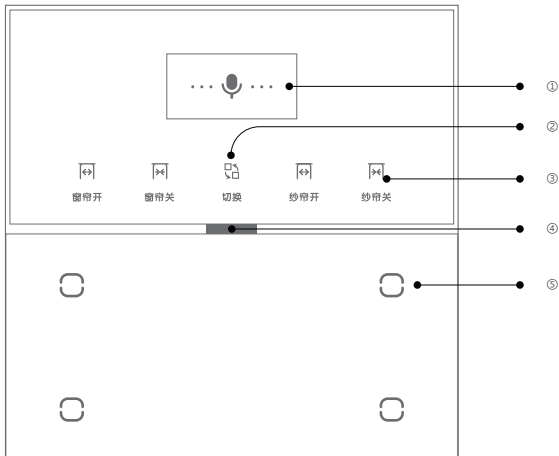

- ① 状态显示屏 ② 模式切换 ③ 触控区域 ④ 麦克风区域 ⑤ 开关按键

安装说明

- 1.检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸漏的导线；
- 2.用安装螺丝把开关固定到暗盒里后，扣回开关面板；
- 3.螺钉拧紧扭矩不能超过0.6N.m。

注：安装时配合的暗盒为标准86底盒，推荐底盒深度47mm。

产品介绍

智能开关是采用无线通信协议的智能灯控面板。采用零火线的供电方式，更安全可靠。通过智能主机，用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。

安装说明

关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电；撬开面板（如图1）：



图①

安全须知

为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装或拆卸。

安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电。


安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸，以防触电。

本产品在安装和使用过程中需远离火源和水源。

本产品不能在潮湿环境中使用(比如浴室)。

灯光开关接线说明:

请按产品上实物标识接线

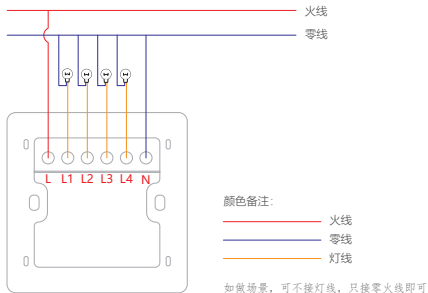

使用准备



确保开关在网关的Zigbee网络的有效覆盖范围内, 保证产品与网关的Zigbee网络之间的有效连接。

确保网关已添加到涂鸦智能/智能生活APP中。

下载并打开App

在应用商店搜索“涂鸦智能”或扫描说明书上的二维码下载安装App，如第一次下载使用，请先注册账号；如已有账号，则直接登录。



涂鸦智能



智能生活

扫描二维码下载APP

注：添加设备之前需要添加网关

入网设置

- 1.将开关接线通电，手机与网关连接到同一个WIFI网络；
- 2.打开涂鸦智能App，选择已添加好的网关，在网关页面，添加子设备；
- 3.长按开关按键，说出“小智管家，开始配网”，开关回应“正在为您配网”，此时开关就进入了配网状态；
- 4.在APP端，网关页面，查找或添加子设备。
- 5.查找时长约2分钟，切勿退出进行其它操作，找到要连接的设备后，自动跳转到下一步，在已找到的设备中选择 x 3 开关，点击【绑定】->【完成】完成绑定。

详细使用教程

配网成功后，打开手机APP，进入X3开关的UI界面-设置-操作说明

语音设置

- 1.长触开关按键说出唤醒词“小智管家，打开射灯”，按键指示灯闪烁即操作成功，此时这个按键就绑定了“射灯”命令词。
- 2.更多离线语音命令词，更多语音功能介绍，请在APP端打开X3开关的控制界面找到设置，在设置页面找到操作指南，即可查看更多语音命令词支持和更详细语音操作。

保修政策

智能语音开关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；
- 2.自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务
- 3.自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

已超过三包有效期；

因不可抗力造成的损坏

其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

产品规格

产品名称	X3pro 多功能语音开关
额定电压	250V ~, 50Hz
额定负载	灯光单路最大1000W
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	≤85%RH (无冷凝)
无线协议	Zigbee/蓝牙mesh/Wi-Fi (见外包装型号)
执行标准	GB/T 16915.2
产品尺寸	面板尺寸：86.0*86.0mm；底壳65*65*26mm