


CLEANFORCE

better air, better life

空气净化器



产品说明书

KJ950F-M01UV
(MEGA1000)

■ 目录

- 安全注意事项 ----- 2
 - 产品介绍 ----- 3
 - 操作说明 ----- 6
 - 智能App ----- 10
 - 滤网介绍 ----- 11
 - 维护保养 ----- 14
 - 保修政策 ----- 16
 - 保修卡 ----- 17
 - 产品规格 ----- 18
-

非常感谢您选择 CleanForce 空气净化器。在使用本产品之前，请您花几分钟时间仔细阅读本产品说明书。这将帮助您更好地了解产品功能和操作方式。

■ 安全注意事项

在使用产品前，请先仔细阅读本说明书，并妥善保管该说明书。


您需要仔细阅读这些说明，并遵循以下建议：

- 为了您的安全，本产品符合适用的标准和法规（低电压，电磁兼容性，环境保护……）；
- 本产品不适合肢体、感官或精神障碍人士、儿童、或者缺少使用经验或相关知识者使用，除非有对他们的安全负责的人监督，或者事先向其给予机器使用的相关指导；
- 应看管好儿童，以确保他们不玩耍本产品；
- 儿童不得在没有监督的情况下清洁和维护该产品；
- 请将电源线放在八岁以下的儿童接触不到的地方；
- 不要在多尘、潮湿的或具有火灾危险的地方使用该产品；
- 如果电源线损坏，请勿使用本产品，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专门人员更换。


■ 使用注意事项

- 此产品为室内使用而设计，不应被用在户外或工业应用上；
- 产品如果是因为操作不当而损坏，不在保修范围内；
- 不要将异物插入设备（如针、纸张、塑料片等）；
- 在使用前，将电源线的长度展开至合适长度；
- 在使用之前，始终确保电源插头和电源线是良好的；
- 不要拉扯电源线或设备；
- 请勿覆盖进风口或出风口；
- 请勿在本产品上放置任何东西；
- 请勿使本产品接近热源；
- 请勿用湿手触摸电源插头或净化器内部；
- 请勿让任何液体进入本产品；
- 对该产品进行保养时，应参考说明书中的“维护保养”部分；
- 长时间不使用净化器时，请将其储存在干燥、阴凉的地方。


■ 产品介绍

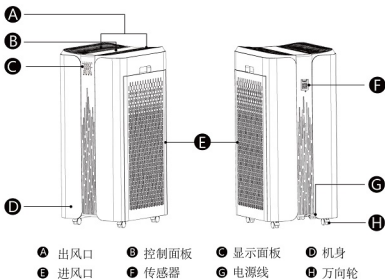

本空气净化器采用高效过滤组件和UVC紫外杀菌模组。H13级高效过滤器，对携带细菌病原体的气溶胶、 $0.1\mu\text{m}$ - $10\mu\text{m}$ 小颗粒拦截效率为99.97%，同时可以有效去除甲醛、VOCs、过敏原、螨虫等，解决环境中气态污染物、微生物污染物问题。集成UVC波段LED消毒灯管，照射到滤网和气流中，实现对经过的气流和拦截了附着病原体的小颗粒的滤网进行靶向照射消毒杀菌。C波段的紫外灯能够破坏病菌机体细胞中的DNA或RNA的分子结构让细菌细胞死亡，达到消毒杀菌的效果。




■ 产品结构图

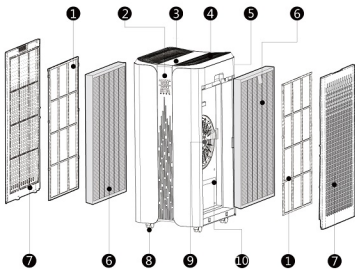


- | | |
|---------------|-------------------------|
| ① 塑料预过滤网 | ⑥ Multi-Integrated 复合滤网 |
| ② LED 液晶显示屏 | ⑦ 两侧盖板 (进风口) |
| ③ 触摸按钮 | ⑧ 万向轮 |
| ④ 出风口 | ⑨ 双涡轮直流无刷电机 |
| ⑤ 颗粒物甲醛温湿度传感器 | ⑩ UVC紫外杀菌模组 |

附件



LED 液晶显示屏

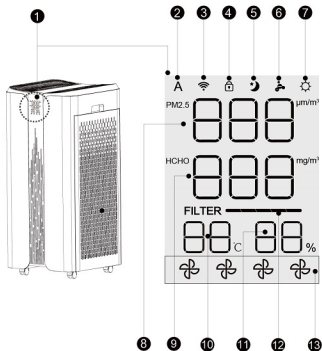

① LED 显示屏

② A 自动模式打开

③ Wifi 配对

④ 童锁模式

⑤ 睡眠模式

⑥ 负离子功能打开

⑦ 紫外灯打开

⑧ 颗粒物数值显示

⑨ 甲醛数值显示

⑩ 温度显示

⑪ 湿度显示

⑫ 复合滤网寿命显示

⑬ 四级风速显示


操作说明

在使用CleanForce空气净化器之前，请阅读所有说明。

打开包装箱，去除包装材料，将空气净化器取出；去除空气净化器上的塑料包装袋以及保护膜；

完全解开电源线，将您的CleanForce空气净化器放在平坦、干燥、稳定的位置；确保将空气净化器进风口离墙壁及遮挡物至少30厘米；不要遮挡空气净化器的出风口，否则可能会降低机组效率。


使用前检查电源线是否有损坏迹象，如果电源线损坏，请勿使用。




注意：为确保空气净化器正常运行，请在使用前去除滤芯上的包装材料。

步骤如下：

❶ 打开净化器两侧盖板




❷ 取出Multi-Integrated复合滤网




❸ 去除滤网上的塑料包装




❹ 安装Multi-Integrated复合滤网




❺ 安装净化器两侧盖板



❻ 插上电源，按power键开机



将插头接入标准电源插座，接通电源后，听见“嘀”一声响，此时机器处于待机状态。轻触控制面板电源键启动净化器；开机后，机器进入自动运转模式，操作面板两侧LED灯四色显示空气质量。您还可以使用智能App来控制您的空气净化器。

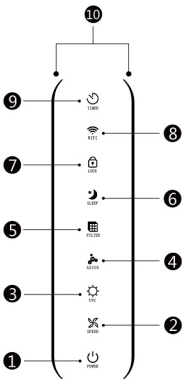

- ① 电源键 ② 风速键 ③ 紫外灯键 ④ 负离子键 ⑤ 滤网重置键
- ⑥ 睡眠键 ⑦ 童锁键 ⑧ WiFi键 ⑨ 定时键 ⑩ 空气质量指示灯



电源键

轻触电源键，净化器开启，进入自动运转模式。再次轻触电源键，净化器停止运转。



风速键

轻触进入手动调节风速模式，风速在1-4档及智能档之间切换。进入自动模式后，净化器将根据传感器检测的空气质量数据自动调整风速。本模式适用于大多数应用场景。若PM2.5的污染等级大于甲醛，智能模式下转速由PM2.5浓度决定，反之由甲醛浓度决定。



紫外灯键

轻触紫外灯键，打开紫外线灯，进入杀菌模式；再次轻触，关闭紫外线灯。（紫外灯默认为关闭）



负离子键

轻触负离子键，打开负离子发生器；再次轻触，关闭负离子发生器。（负离子功能默认为打开）



滤网重置键

当滤网达到使用寿命前48小时，复位键指示灯会开始闪烁，提示客户需更换滤网。更换滤网后长按此键，直至听到提示音，闪烁灯光熄灭，滤网寿命开始重新计时。



睡眠键

轻触睡眠键，进入睡眠模式，所有灯光关闭，风速以最低档运行；在睡眠模式下轻触电源键以外的任意键，退出睡眠模式。



童锁键

轻触童锁键3秒钟进入童锁模式，再次轻触童锁键3秒钟退出童锁模式。进入童锁模式后，其余按键均无效（童锁键闪烁），只有解锁后其它按键才能正常操作。



WiFi键

长按WiFi键进入配网模式，详见下一页智能App。



定时键

用户可设定机器运转时间，1-12小时自动关机。按键一下，表示定时1小时；按键两下表示定时2小时，以此类推，最多定时12个小时。

■ 智能App

扫描右侧二维码或通过应用程序下载
CLEANFORCE智能App，并注册账号。



第一次配网：

- 1、打开智能App，点击右上角“+”，随后点击您的空气净化器型号，选择WiFi网络并输入密码。
- 2、轻触WiFi键3秒钟，LED屏幕上的WiFi指示灯快速闪烁。
- 3、在App上勾选“确认指示灯快闪”，并点击下一步。

智能App开始寻找设备并添加到设备列表中，当成功连接到网络时，WiFi灯停止闪烁变为常亮；当长时间尝试连接网络没有成功时，WiFi灯熄灭，机器停止配对网络。若此时需要重新连接网络，应再次按动WiFi键，重复配置网络操作。

按指引完成配置网络及绑定设备后，即可使用智能App远程控制。

■ 连接智能音箱

本设备支持百度小度、天猫精灵、Amazon Alexa语音控制，实现方法如下：
通过智能App将设备连接到WiFi网络后，进行如下操作将设备添加到智能音箱。智能音箱App可能会更改绑定流程，以下步骤仅供参考。

百度小度：

打开小度音箱App，在右上角点击“+”添加平台设备，搜索涂鸦智能并点击添加，随后点击登录涂鸦智能账号，在左下角选择更多登录方式-用账号密码连接，输入CLEANFORCE App的账号并点击下一步，勾选CleanForce绑定该设备。输入密码后即可授权小度音箱控制该设备。

天猫精灵：

打开天猫精灵App，点击添加设备，搜索涂鸦设备并点击添加，随后点击添加平台账号，输入CLEANFORCE App的账号并点击下一步，勾选CleanForce绑定该设备。输入密码后即可授权天猫精灵控制该设备。


亚马逊Alexa：

打开Alexa App，在菜单中点击进入“skills”，搜索并找到“Tuya Smart”，点击“Enable”，然后输入CleanForce App的账号密码点击“Link Now”来绑定账号，即可授权Alexa智能音箱控制该设备。

Multi-Integrated滤网介绍

基本信息

CleanForce KJ950F-M01UV空气净化器包含两块塑料预过滤网以及两套Multi-Integrated复合滤网。



塑料预过滤网可以祛除：



毛发



宠物皮屑



花粉



纤维



灰尘

Multi-Integrated复合滤网由抗菌布、HEPA过滤网以及浸润改性活性炭组成，可以祛除：



甲醛



尘螨



细菌



病毒



雾霾



烟



油烟



VOCs




化学气味




PM2.5

■ 更换复合滤网步骤


当空气净化器的滤网更换指示灯开始闪烁时，需要更换复合滤网；




- ❶ 将净化器关机并拔下插头；




- ❷ 打开净化器两侧盖板；




- ❸ 取出需要更换的滤网；




4 去除新滤网的塑料外包装



5 将新滤网安装到净化器，注意滤网箭头标识



6 安装两侧盖板



7 插入电源，长按Filter键3秒以上，或通过智能APP复位滤网



注意:

1. 更换滤网后请不要忘记重置滤网，否则您的空气净化器可能无法正常工作。
2. 塑料预过滤网如无损坏，无需更换。它只需要定期清洁和干燥，然后放回回到空气净化器中。


■ 维护保养

为了使您的空气净化器以最佳状态运行，请按照以下步骤进行定期维护；在进行任何维护操作之前请务必通过电源键关机，并切断机器电源。机器本体切勿水洗，切勿使用任何具有打磨性质的物品以免损伤设备表面。



• 盖板(进风口)

盖板(进风口)可用水洗及吸尘设备清洁(水洗后须完全晾干才可安装)；




• 塑料预过滤网

预过滤网可用水洗及吸尘设备清洁(水洗后须完全晾干才可安装)；



• 机体及风扇

可用湿抹布对机器外壳进行清洁，机器两侧风扇格栅可用吸尘设备清洁；



• 传感器

传感器盖可拆开，用棉签清洁传感器孔上的灰尘。

建议每6-12个月更换Multi-Integrated复合滤网；
本数据基于采用中低档的净化风速，每天使用8小时测算得出；
实际滤网更换频率会根据使用持续时间以及工作环境不同而有所不同。
当滤网需要更换时相应指示灯会亮起。
注意！当您的空气净化器停止工作时，请检查是否需要更换滤网。
滤网寿命条减至最后一格并闪烁，表示滤网需要更换。

* 注意：

Multi-Integrated复合滤网不能被清洗或反复使用，切勿将其水洗。

温馨小贴士

如果您易过敏或患有哮喘，请避免接触使用过的滤网；
更换滤网时请带好手套，或更换之后洗手；
将使用过的滤网装进密封的袋子里扔掉，以免造成污染物的扩散。

常见故障

| 故障 | 检查 | 处理方法 |
|-------------------|--|---|
| 机器无法启动 | <ul style="list-style-type: none">• 电源插座• 电源线是否断了• 停电• 机器两侧盖板是否盖好 | <ul style="list-style-type: none">• 请检查插座或者更换插座• 联系客服更换电源线• 恢复供电后可用• 请安装好两侧盖板后重新尝试开机 |
| 出风口不出风 | <ul style="list-style-type: none">• 滤网上的塑料包装是否已经去除• 空气净化器顶部出风口是否堵塞 | <ul style="list-style-type: none">• 去除滤网上的所有塑料包装• 清理出风口 |
| 更换复合滤网后无法正常工作 | <ul style="list-style-type: none">• 请注意更换滤网后需将滤网寿命提示重新复位 | <ul style="list-style-type: none">• 长按滤网复位键3秒以上直至听到提示音，滤网寿命提示消失• 通过手机App复位滤网 |
| 净化器能力下降 气流大幅减弱 | <ul style="list-style-type: none">• 检查塑料预过滤网及复合滤网是否堵塞• 检查进出风口是否堵塞 | <ul style="list-style-type: none">• 定期清理塑料预过滤网 定期更换复合滤网• 清理进出风口 |
| 自动模式无法 正常工作 | <ul style="list-style-type: none">• 检查传感器是否脏了 | <ul style="list-style-type: none">• 清理传感器上的灰尘 |

如以上方式无法解决问题，请拔掉电源插头并联系售后。
请勿私自拆解机器；修理不当可能造成使用者的危险！

■ 保修政策

尊敬的用户,

如果您的空气净化器在使用过程中出现问题,或者您对您的CleanForce产品有任何疑问,您可以使用以下任一方法与我们联系:

售后服务热线: 400-765-3070

售后电子邮件: support@cleanforceair.cn

网站联系我们: www.cleanforceair.cn/contact-us

保修政策

- 按照国家三包政策执行;
- 自购买之日起,保修期为24个月,保修期间免费保修(不可抗因素,人为造成除外);
- 购买附带的赠品不在保修范围内;
- 保修凭证: 购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。

零配件

- 保修期内配件免费提供;保修期外配件按市场价格收取费用。
- 滤网属于耗材,不在保修零配件范围内。

不保修范围

- 未按照产品说明书操作、维护或使用产品;
- 缺少保修凭证、保修卡;
- 保修凭证型号与实际机型不符;
- 因不可抗力造成的产品损坏;
- 因电压电源和/或电源不稳定造成的损坏;
使用电源不符合国家电气安全标准(AC220V、50Hz);
- 用户运输、安装、使用、维护或储存不当造成的损坏;
- 用户自行拆开机器造成损坏。

■ 保修卡

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 产品型号 | KJ950F-M01UV(MEGA1000) | |
| 购买日期 | | |
| 购买途径/店铺 | | |
| 订单号 | | |
| 姓名 | | |
| 地址 | | |
| 电话 | | |
| 电子邮箱 | | |
| 维修记录 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

■ 产品规格

颗粒物洁净空气量 (CADR) : >900 m³/h (实测值 928 m³/h)

颗粒物累计净化量 (CCM) : P4级

甲醛洁净空气量 (CADR) : >600 m³/h (实测值 621 m³/h)

甲醛去除率: 97.0% (实测值)

氨去除率: 97.3% (实测值)

除菌率 (H1N1流感病毒) : 99.99% (实测值)

输入功率: 98 W

净化能效: 高效级 9.49 m³/(h·w) (实测值)

噪声: 35-67 dB

电机类型: 直流电机

输入电压: AC 220V 50Hz

滤芯寿命: 6 - 12 个月

产品尺寸: 宽度: 370 mm 包装尺寸: 宽度: 443mm

长度: 400 mm 长度: 453mm

高度: 810 mm 高度: 880mm

重量: 17.0 kg 重量: 20.5 kg



CleanForce Technology Inc.
美国科林弗斯科技有限公司
地址: 加利福尼亚州奇诺市谢弗大道6191号
中国售后电话: 400-765-3070
中文官网: www.cleanforceair.cn
英文官网: www.cleanforceair.com

