

# 4G 太阳能摄像机

## 使用说明书



本说明书图片可能与实物有差异，请以产品实物为准。  
本说明书适用于太阳能 4G 摄像机系列产品。

### 温馨提示

请把设备安装在阳光直接照射的地点，否则设备可能会出现电量不足的情况。

### 声明

- 1、本说明书所描述的内容可能与您现在使用的版本有区别，如果您按照本手册使用时遇到有无法解决的问题，请与本公司技术支持或产品销售商联系解决。
- 2、本说明书内容将不定期更新，恕不另行通知。

## 注意事项

### 1、安装

\*本机请注意安放在远离火源的地点。

\*请依本说明书指定的方式安装，避免安装在会剧烈震动的场所，勿将其它设备放置于本机之上。

### 2、运输与搬运

\*本机的包装经过抗震设计和实验，确保在运输过程中不会受到意外损坏，所以在搬运本机时，最好用原来的包装材料和纸箱。

\*搬运时请轻拿轻放，以免受到震动损坏设备。

## 一、装箱清单

序号	名称
1	摄像机主机
2	摄像机安装支架
3	4G 天线
4	WIFI 天线
5	太阳能板
6	使用说明书

## 二、功能介绍

- 1、太阳能供电，无需接电，无需拉网，永不断电；
- 2、人体运动检测，当有人或物体靠近摄像机约 10 米范围内时，1 秒内启动摄像机拍摄视频，同时可推送警告信信息经手机 APP；
- 3、支持手机远程唤醒设备；
- 4、支持 4G 连接（需配 4G SIM 卡）；
- 5、支持 WIFI 无线连接及有线连接功能（需定制）；
- 6、日夜模式自动切换，不论白天黑夜，图像清晰可见；

7、夜间摄像可手动切换白光灯和红外灯模式；

8、支持本地存储卡存储（需配 TF 内存卡）；

三、设备连接（请检查有没有正确插入 4G 卡，确认 4G 卡在有效期内且流量是否充足，流量卡需要实名认证）

设置新设备（确保摄像机安装位置在运营商 4G 网络覆盖范围）：打开摄像机底部喇叭盖板，给摄像机插上 4G SIM 卡、TF 内存卡，摆正天线。然后开机，.....  
然后接下来下载安装 APP，根据提示安装 4G 摄像机。

请使用浏览器或二维码扫描工具进行扫描下载安装



手机下载连接操作步骤：


步骤一、软件下载

方法 1：（安卓手机在应用宝中搜索 NetCamera 下载，苹果手机在苹果商城中下载）

方法 2：用浏览器扫描二维码或登录下载网址：<https://www.pgyer.com/NetCamera> 进行下载安装；

步骤二、注册及添加摄像机

1、用户注册：安装后进入登录界面，先注册再登录；

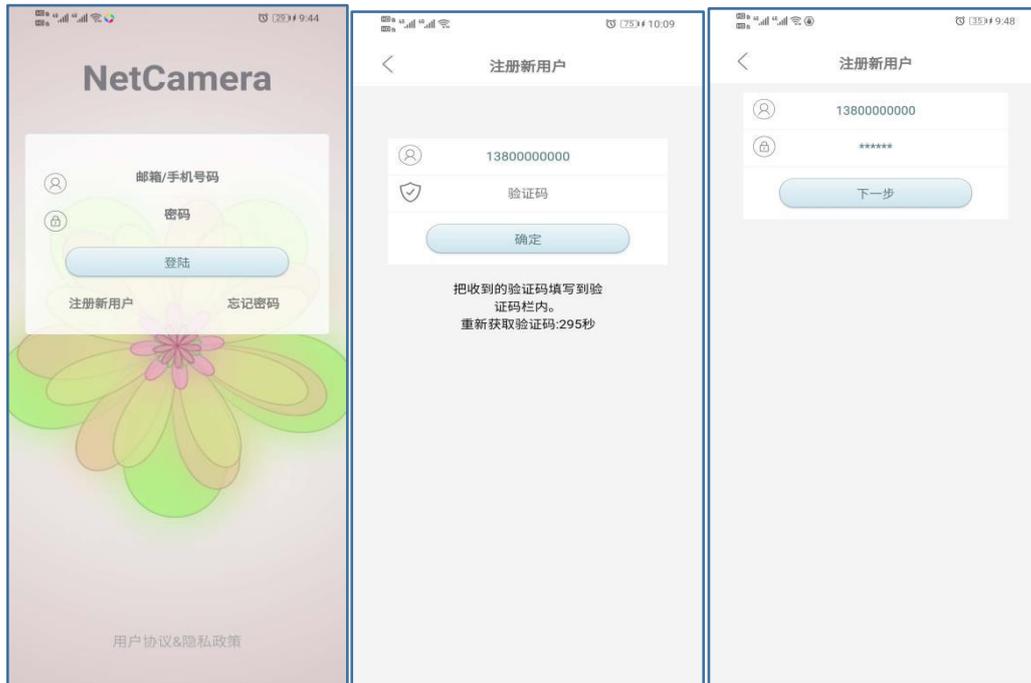

提示：a、支持邮箱注册

B、支持手机号码注册


## 2、添加摄像机

a、将摄像机电源开关拨至关机状态，插入 4G SIM 流量卡和 TF 内存卡，安装电池；然后将电源开关拨至开机状态通电开机后（约 45 秒）；并顶按设置（SET）键待摄像机发出提示声进入配置状态。

b、点击 APP 界面右上角“+” “绑定设备” “连接 WIFI(AP-Netcameraconfig)” 进入手机 WIAN 列表，选中列表中“AP-Netcameraconfig” 并选择“连接”后，返回“绑定设备”界面，在命名框中，对摄像机进行自定义取个字称，按“下一步”即可完成绑定。

\*若因网络因素连接不上，请重复上术 a~b

具体操作按下列步骤：

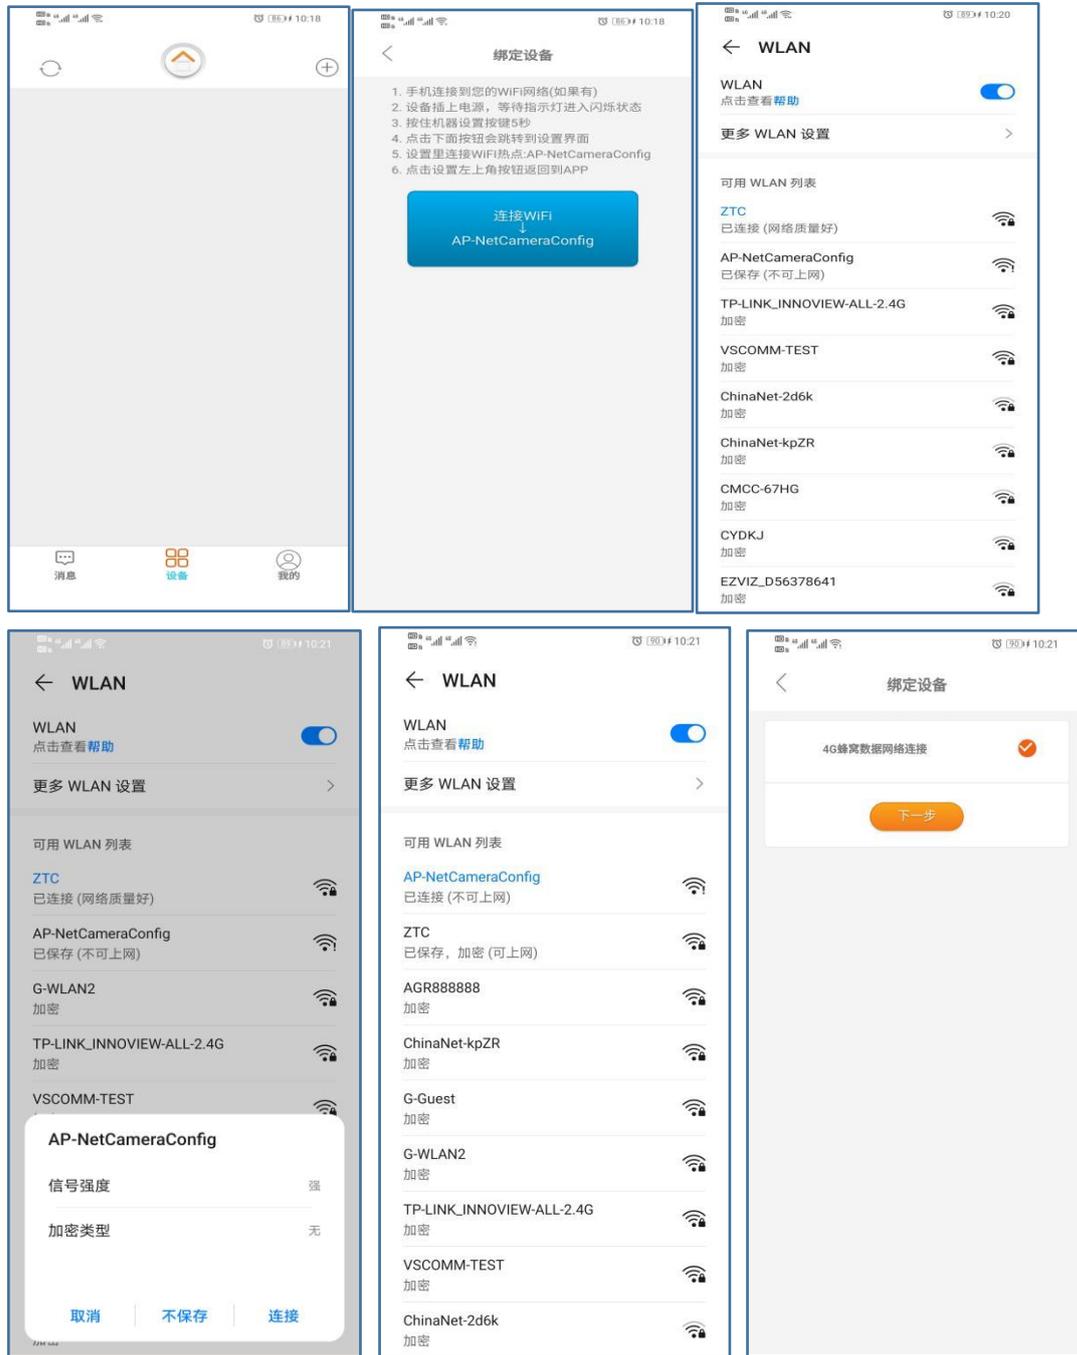

已连接网络返回上一步




2、忘记密码 (重置密码): 进入登录界面, 点击“忘记密码”进入重新设置密码界面, 输入登录账号及新密码; 输入收到的验证码, 完成设置。




3、解绑设备: 重新配置或更改管理员需先解绑已配置绑定的摄像头设备

进入 APP 界面“我的设备”选择需解绑设备点击右上角“...”菜单, 点击“设置”, “解绑设备”点击“确定”完成。

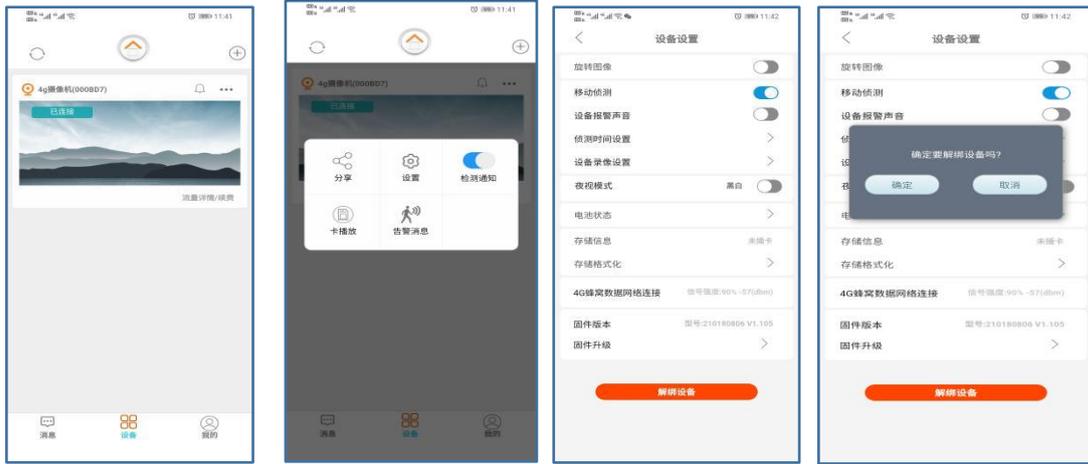


#### 4、添加/删除好友：


a、添加好友：进入 APP 界面“我的设备” 点击右下角“我的” 菜单，进入“我的好友” 点击右上角“+” 进入添加朋友界面，输入框中输入好友已注册的手机号/邮箱账号后 点击“保存” 完成（前提：好友必需是已注册本 APP 的账号）

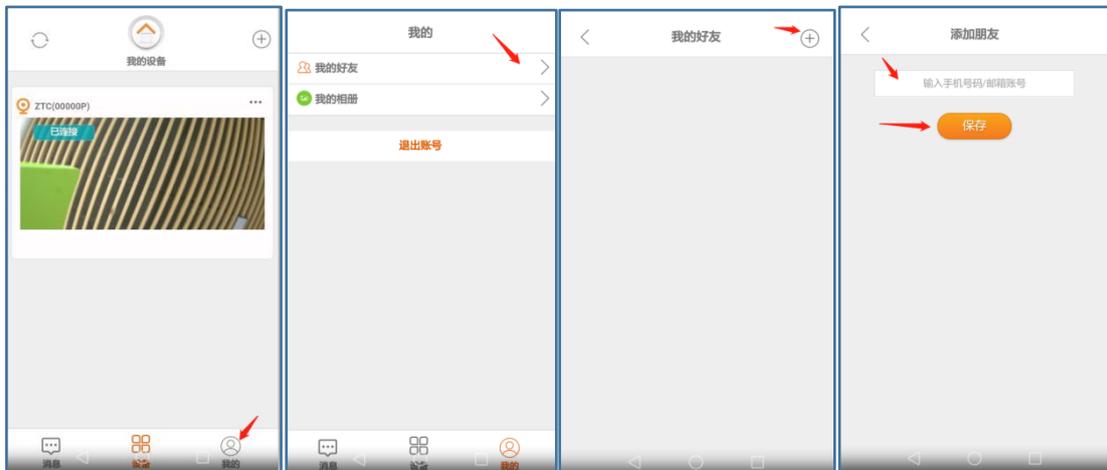

b、删除好友：即在“我的好友” 菜单，在要进行删除的好友账户后面的圆圈中勾选，然后点击“删除好友” 即可完成。

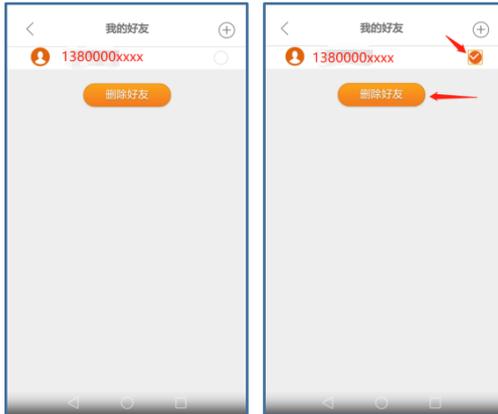

5、分享权限管理：选择需分享的设备，备点击右上角“...”菜单，点击“分享”进入分享界面（被分享权限的好友，需是双方均已成功添加对方的好友），在好友账户后面圆圈中点击勾选，点击右上角的“下一步”进入“选择权限”勾选分享列表中功能选项，最后点击“分享”“确定”分享成功。

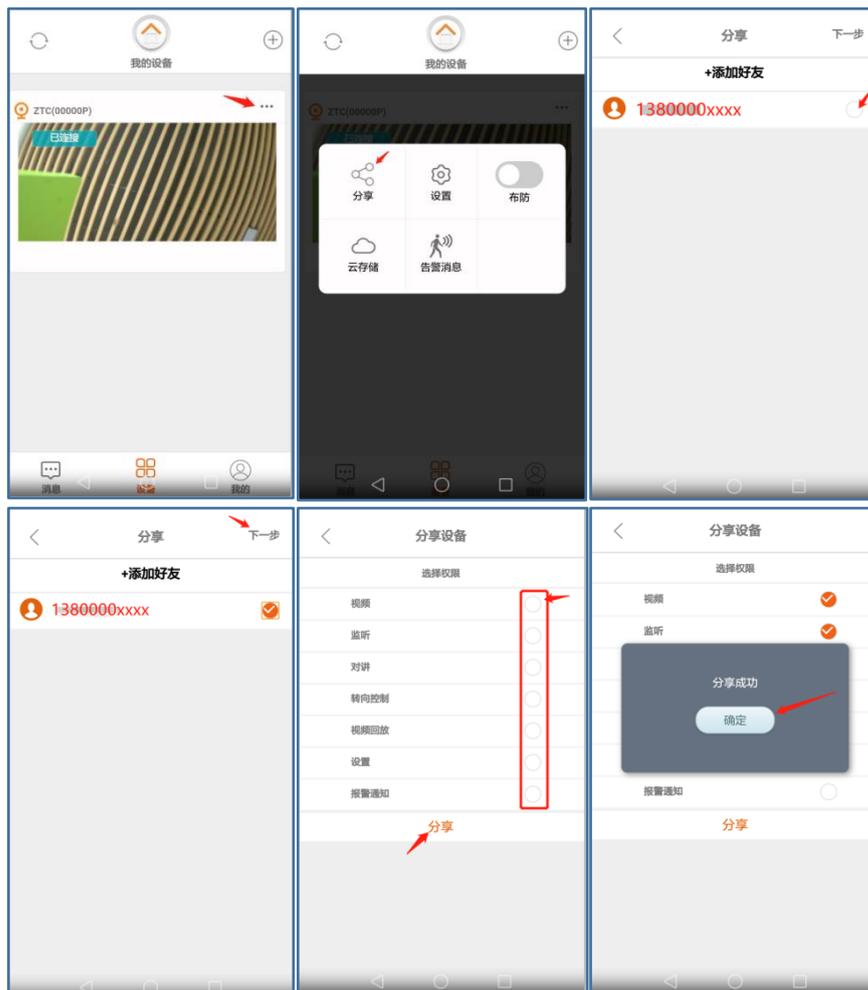

**备注：目前的 4G 流量卡是配对设备激活使用后，不可更换其它设备使用，否则会被暂停**

**流量服务。**