


X-PACK 电池包
XY-K43 & XY-K52



全时均衡

智能温控液冷系统+BMS管理策略配合
PACK间温差 $\leq 2^{\circ}\text{C}$,实现全时段均衡

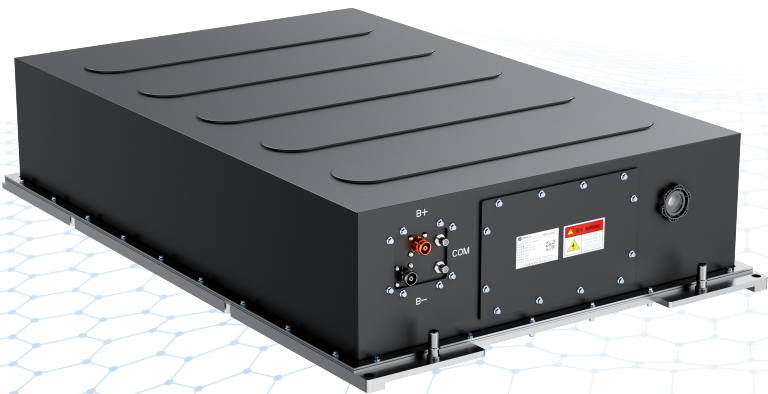

灵活配置

支持不同串并配置
采用标准快插设计



新一代CTP设计

高度集成, 高能量密度
成本下降10%~12%



高安全性

铝挤托盘、钣金上盖, 内置航空级防火材料
机械强度可靠、热失控耐火隔绝

PACK型号

XY·P1-154280-L

XY·P1-166314-L

规格参数

电芯类型	LFP储能专用电芯	LFP储能专用电芯
组成方式	1P48S	1P52S
标称电压	154V	166V
工作电压	120V~175V	130V~190V
额定能量	43.0kWh	52.2kWh
额定充/放电倍率	0.5P	0.5P
消防系统	全氟己酮	全氟己酮
环境温度	-40℃~55℃	-40℃~55℃
防护等级	IP67	IP67
尺寸	776*1121*254(mm)	776*1196*250(mm)
重量	316kg	342kg

免责声明:
本产品单页尽可能在现有资料的基础上全面详实, 数据、参数等信息本公司保留修改的权力。
最终解释权归广州星翼智慧能源技术有限公司所有。

