

- MWIL40-自冷 (S1-S8)
- 体积紧凑、高响应、磁场零泄漏
- 峰值推力: 708N-4244N
- 连续推力: 98N-590N



• 定子订货号规则


MWIL50	-	S2	-	P	-	NC	-	H	-	05	-	T	-	C9
电机系列		电机尺寸		绕组方式		冷却方式		霍尔		出线长度		温控		接头型号
MWIL50		S1		并联:P		自冷:NC		NH:无		05:0.5米		NT		GM21:GM21-4
		S2		串联:S		气冷:AC		H:有		10:1.0米		T		C9:9W4
		S3				水冷:WC				20:2.0米				CW:WS20
		...								30:3.0米				CF:SF16
										50:5.0米				C4:CY-4...

• 定子订货号规则

MWIL50 - TL168


定子系列	磁轨长度
MWIL50	TL168:168mm
	TL252:252mm
	TL420:420mm

• MWIL50 电机(气冷)尺寸

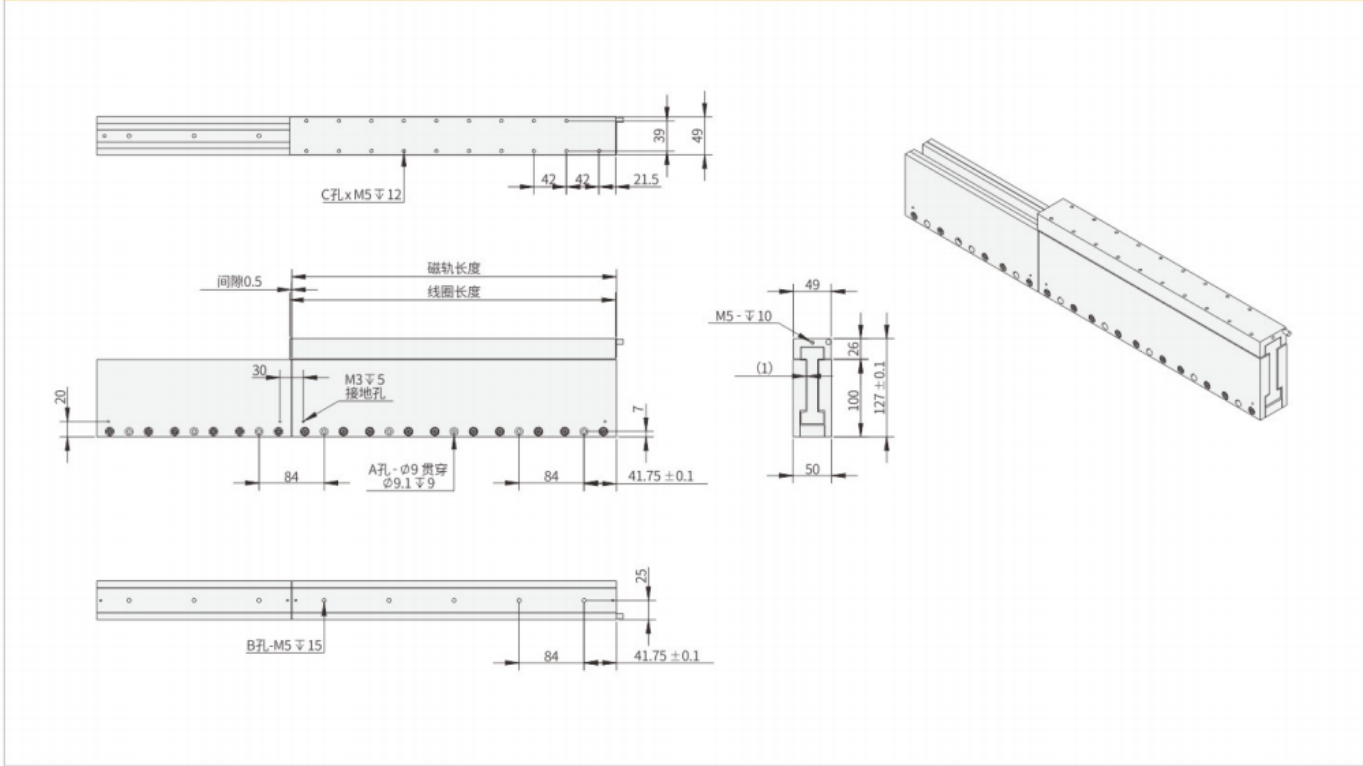

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

• MWIL50 电机(水冷)尺寸

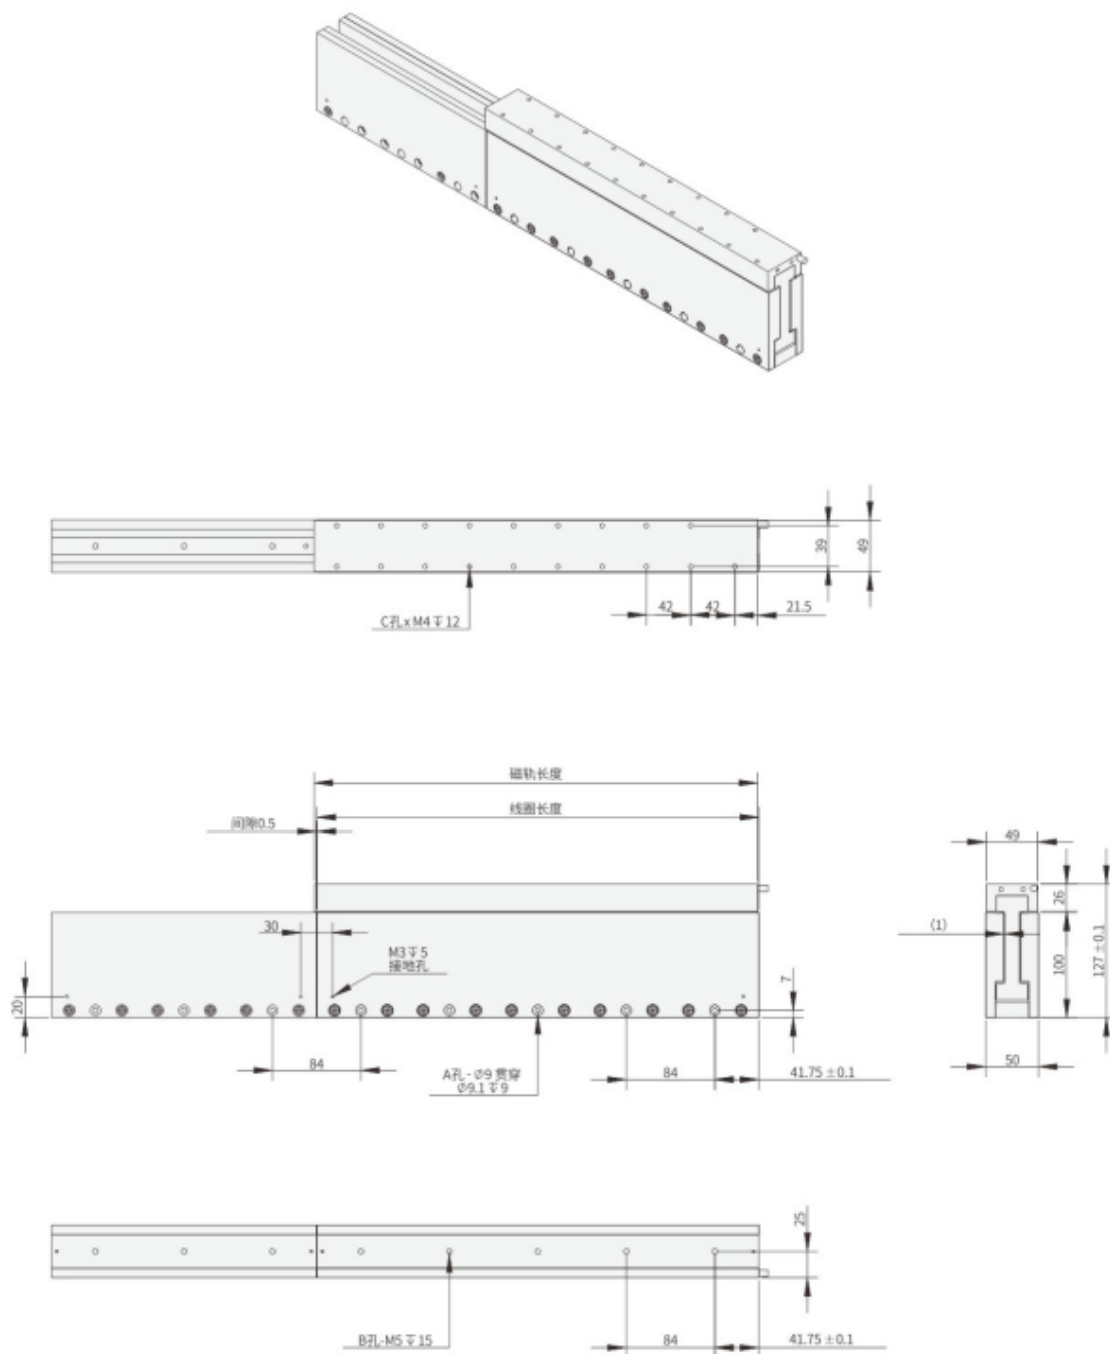


*1. 测量室温度25℃, 取决于散热环境。

*2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线纜。

*3.电感测量频率1kHz。

*4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

• MWIL50 电机(自冷)尺寸

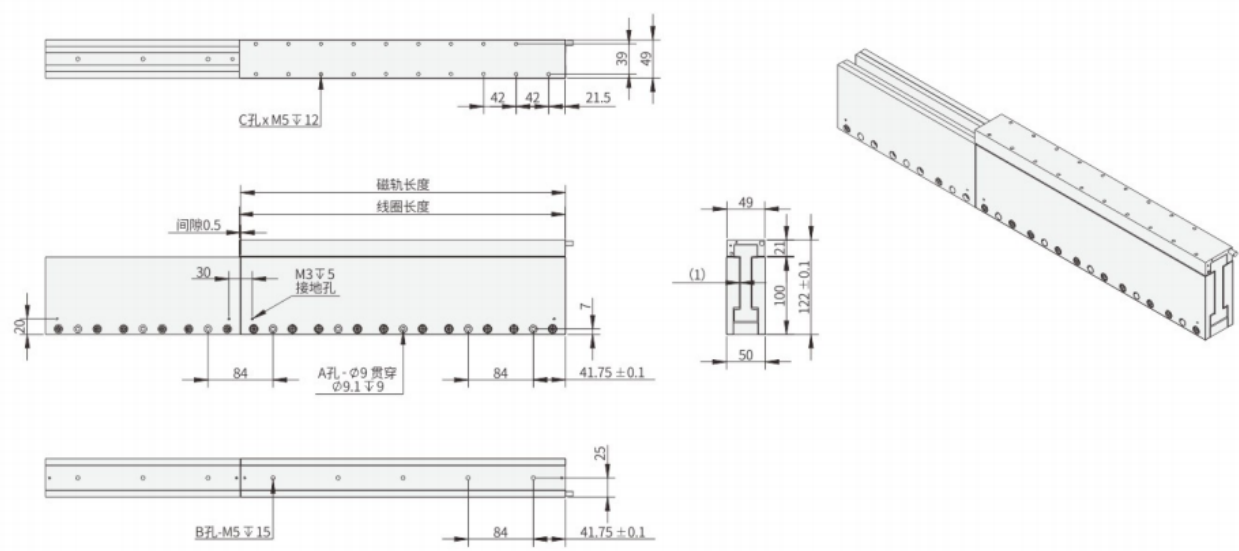

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

[illegible]

电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	A	B
MWIL50-TL168	167.5	2	2
MWIL50-TL252	251.5	3	3
MWIL50-TL420	419.5	5	5

电机线圈	
线圈型号	线圈长度
MWIL50-S1	85
MWIL50-S2	169
MWIL50-S3	253
MWIL50-S4	337
MWIL50-S5	421
MWIL50-S6	505