

- MWIL40-自冷 (S1-S8)
- 体积紧凑、高响应、磁场零泄漏
- 峰值推力: 313N-2496N
- 连续推力: 55N-442N



• 定子订货号规则


MWIL40	-	S2	-	P	-	NC	-	H	-	05	-	T	-	C9
电机系列		电机尺寸		绕组方式		冷却方式		霍尔		出线长度		温控		接头型号
MWIL40		S1		并联:P		自冷:NC		NH:无		05:0.5米		NT		GM21:GM21-4
		S2		串联:S		气冷:AC		H:有		10:1.0米		T		C9:9W4
		S3				水冷:WC				20:2.0米				CW:WS20
		...								30:3.0米				CF:SF16
										50:5.0米				C4:CY4...

• 定子订货号规则

MWIL40 - TL240

定子系列	磁轨长度
MWIL40	TL120:120mm
	TL180:180mm
	TL240:240mm
	TL300:300mm

• MWIL40 电机(气冷)尺寸

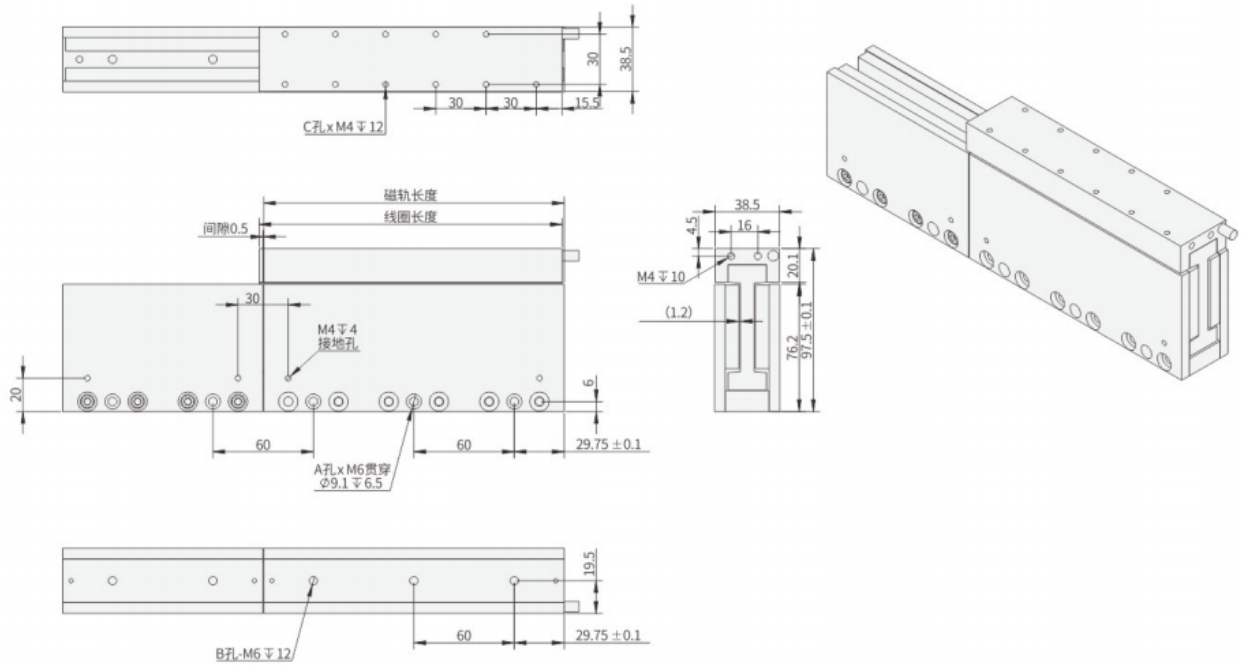


*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。

*2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。

*3. 电感测量频率1kHz。


*4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

• MWIL40 电机(自冷)尺寸

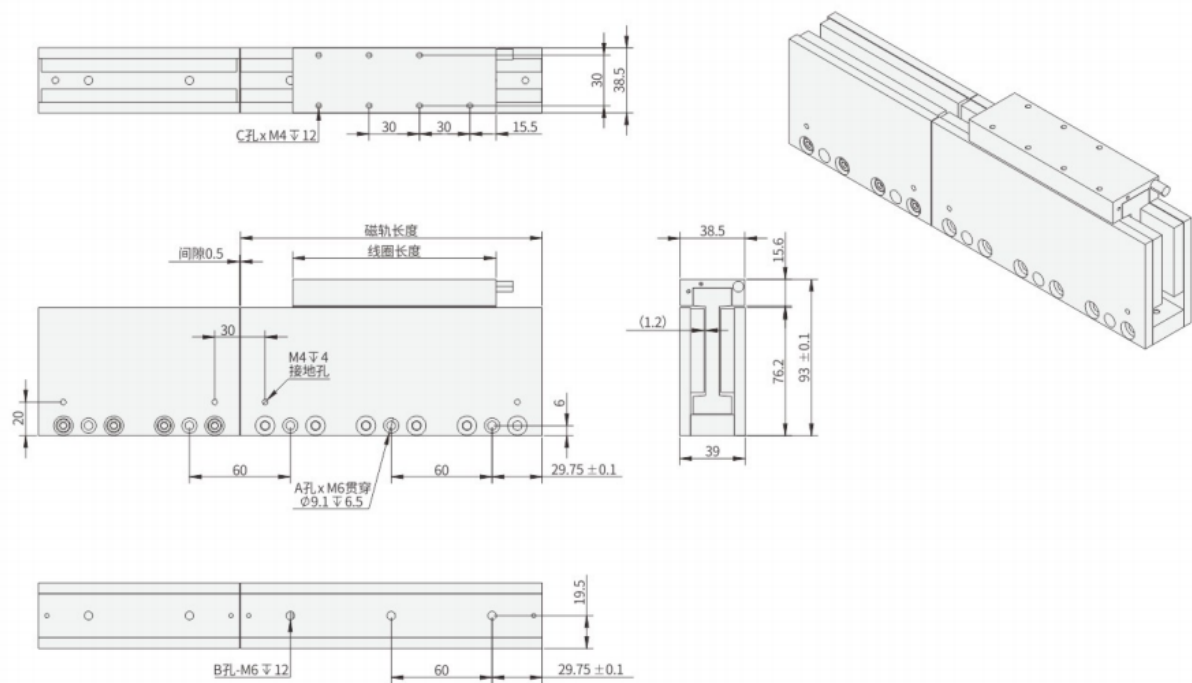

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

• MWIL40 电机(水冷)尺寸

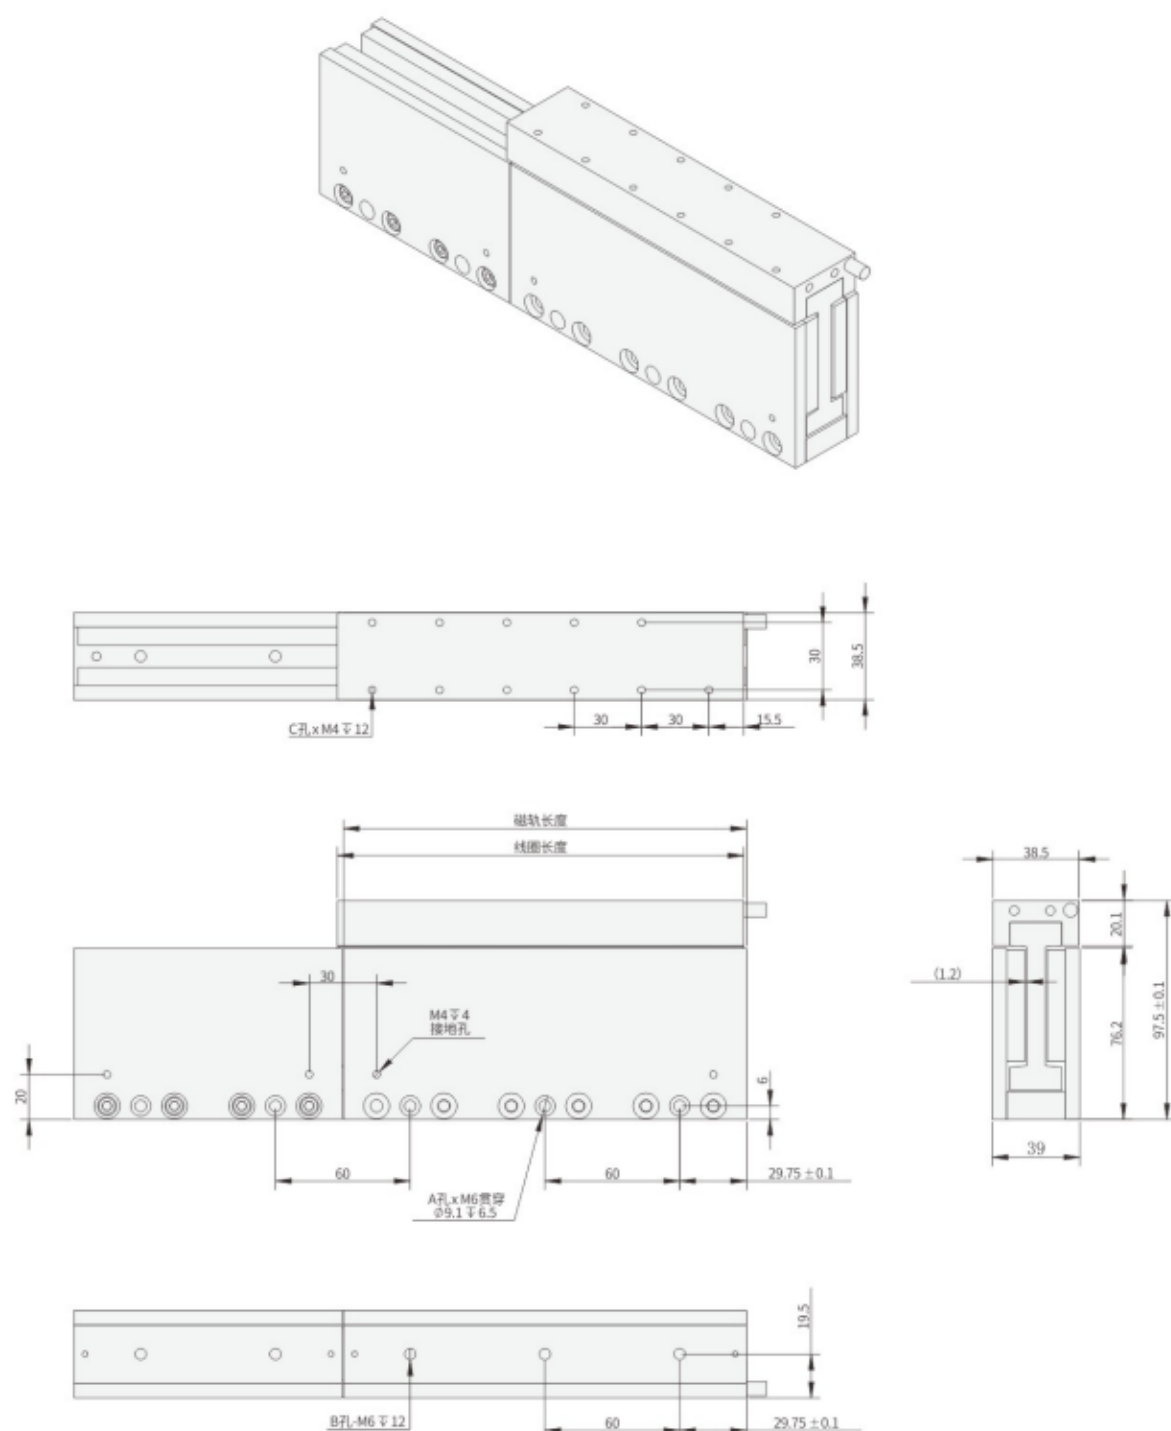

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。

*2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线纜。

*3. 电感测量频率1kHz。

*4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

[illegible]

电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	A	B
MWIL40-TL120	119.5	2	2
MWIL40-TL180	179.5	3	3
MWIL40-TL240	239.5	4	4
MWIL40-TL300	299.5	5	5

电机线圈		
线圈型号	线圈长度	C
MWIL40-S1	61	3
MWIL40-S2	121	7
MWIL40-S3	181	11
MWIL40-S4	241	15
MWIL40-S5	301	19
MWIL40-S6	361	23
MWIL40-S8	481	31