


- MWIL20-自冷 (S1-S8)
- 体积紧凑、高响应、磁场零泄漏
- 峰值推力: 45N-352N
- 连续推力: 8.9N-70.4N

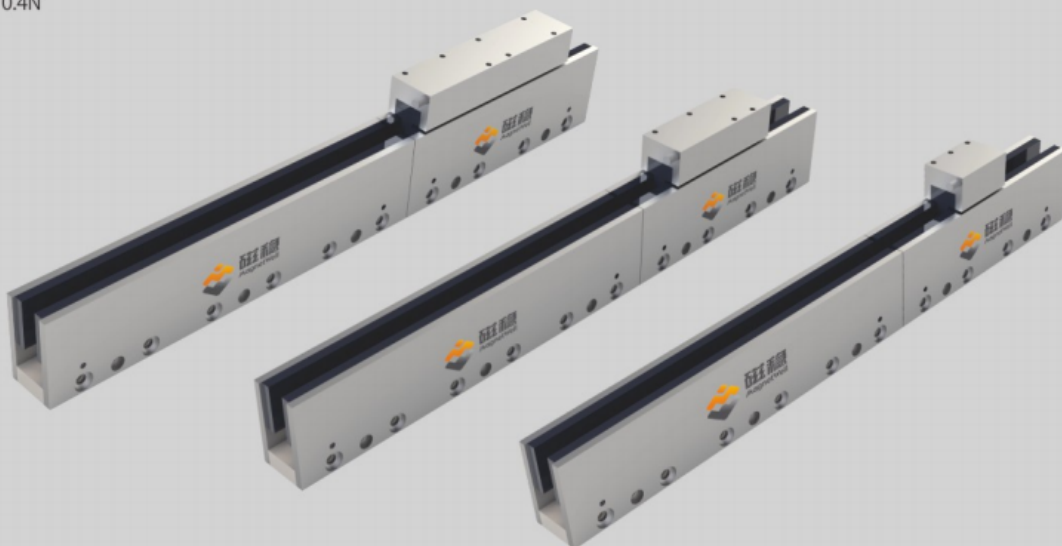

• 定子订货号规则


MWIL20	-	S2	-	P	-	NC	-	H	-	05	-	T	-	C9
电机系列		电机尺寸		绕组方式		冷却方式		霍尔		出线长度		温控		接头型号
MWIL20		S1		并联: P		自冷: NC		NH: 无		05: 0.5米		NT		GM21: GM21-4
		S2		串联: S		气冷: AC		H: 有		10: 1.0米		T		C9: 9W4
		S3				水冷: WC				20: 2.0米				CW: WS20
		...								30: 3.0米				CF: SF16
										50: 5.0米				C4: CY-4...

• 定子订货号规则

MWIL20 - TL240

定子系列	磁轨长度
MWIL20	TL120: 120mm
	TL180: 180mm
	TL240: 240mm
	TL300: 300mm

• MWIL20(自冷) 电机尺寸

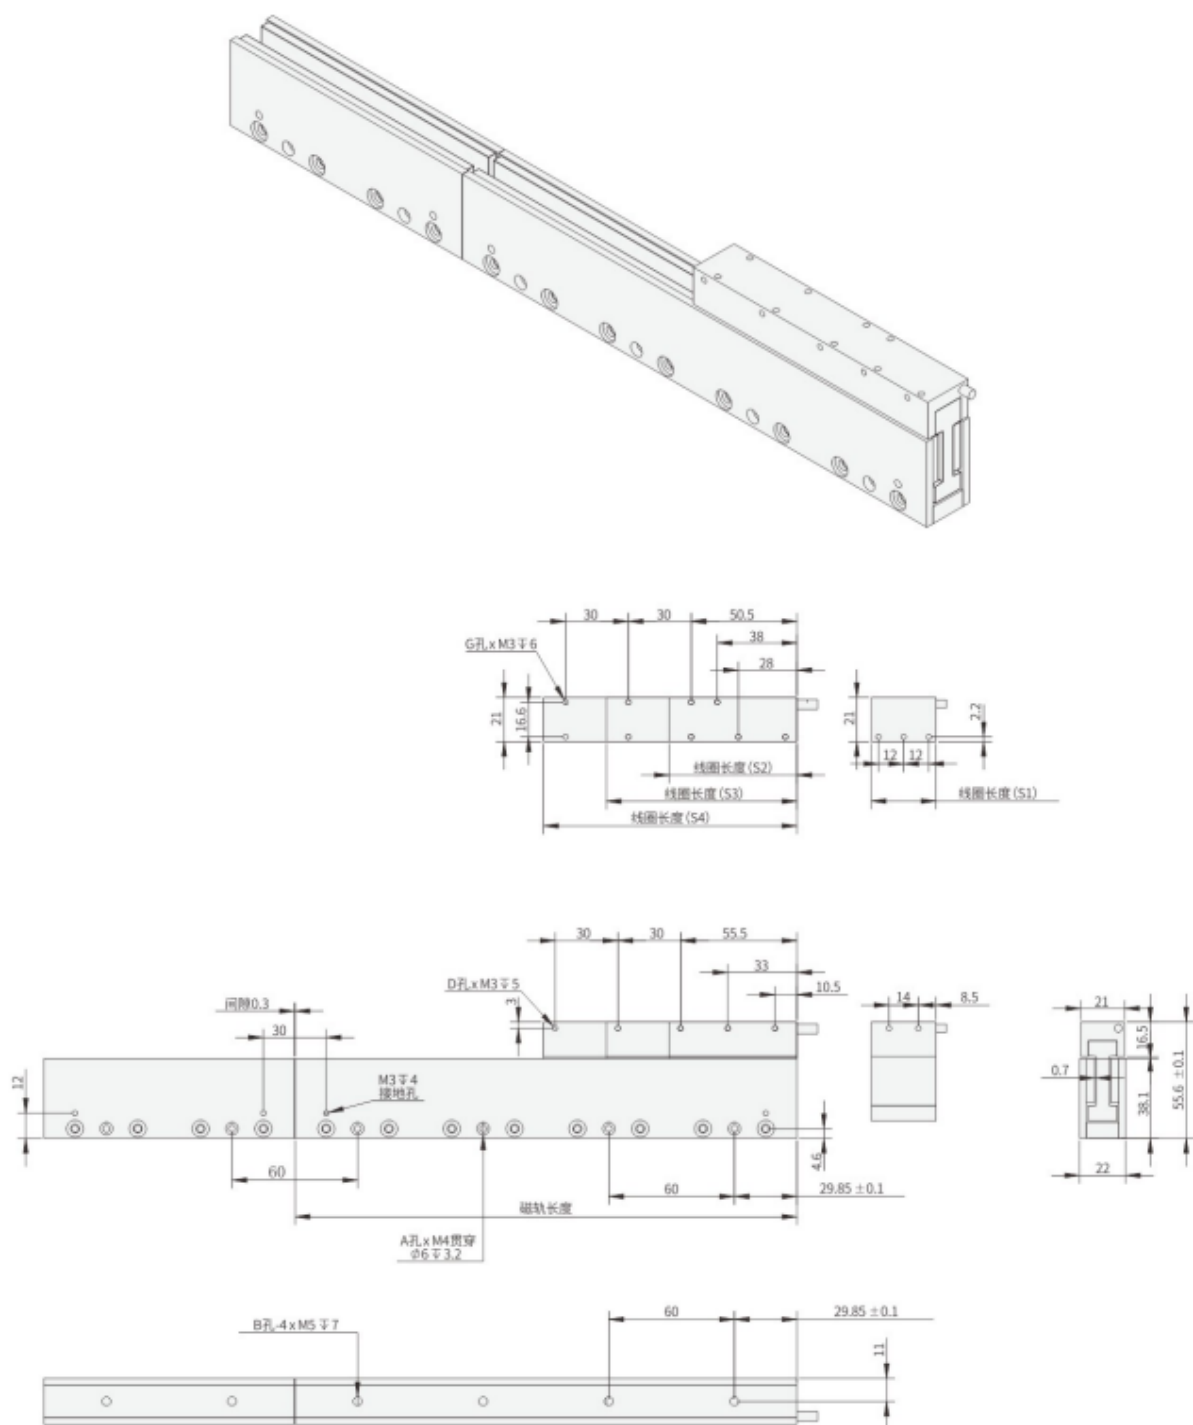

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。

*2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线纜。

*3. 电感测量频率1kHz。

*4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

[illegible]

电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	A	B
MWIL20-TL120	119.7	2	2
MWIL20-TL180	179.7	3	3
MWIL20-TL240	239.7	4	4
MWIL20-TL300	299.7	5	5

电机线圈		
线圈型号	线圈长度	C
MWIL20-S1	31	3
MWIL20-S2	61	5
MWIL20-S3	91	7
MWIL20-S4	121	9
MWIL20-S8	241	17