

• 定子订货号规则

MWIC400-095 - S1 - NC - NH - 05 - NT - P - GM21


电机系列	绕组方式	冷却方式	霍尔	出线长度	温控	P	接头型号
MWIC400-095	S1	自冷:NC	NH:无	05:0.5米	NT		GM21: GM21-4
	P2	气冷:AC	H:有	10:1.0米	T		C9: 9W4
	P3	水冷:WC		20:2.0米			CW: WS20
	...			30:3.0米			CF: SF16
				50:5.0米			C4: CY-4...

• 定子订货号规则

MWIC400-095 - 096L - C


电机系列	磁轨长度	封盖
MWIC400-095	096L:96mm	无
	240L:240mm	C:有
	336L:336mm	

• 定子尺寸

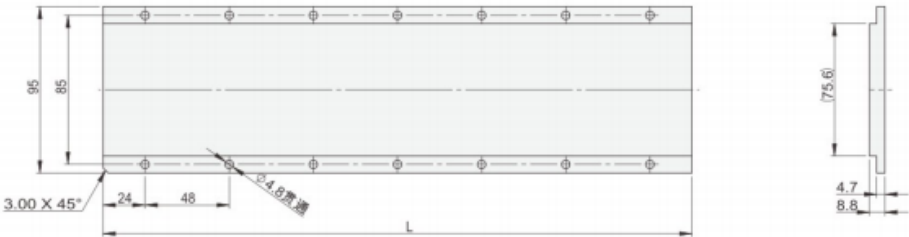


* 如有特殊长度要求请联系我们。

• MWIC400-095-P2 尺寸参数

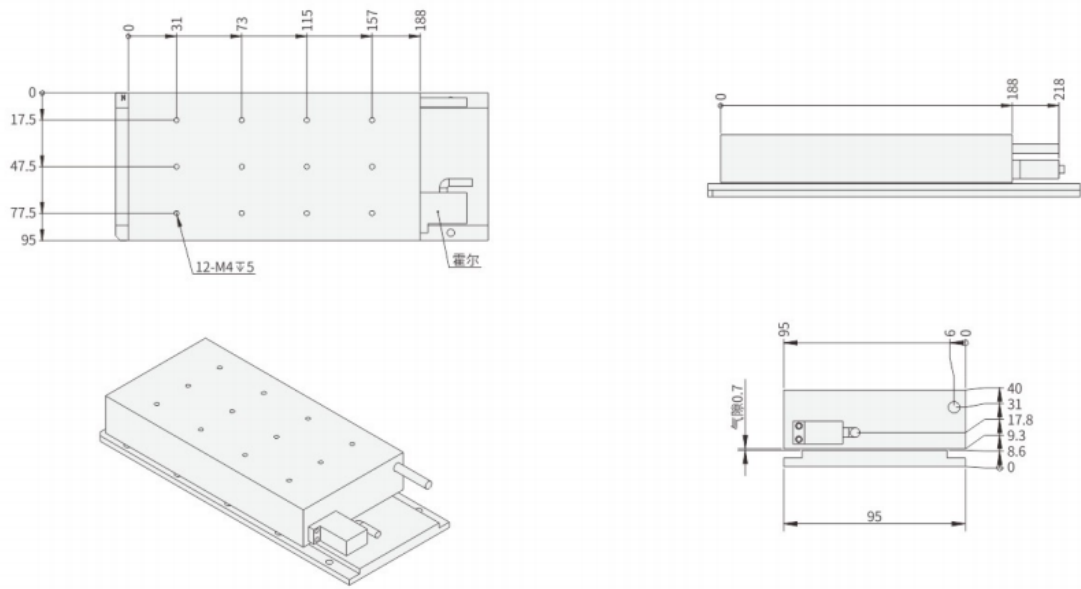


性能参数	峰值 推力	持续 推力	峰值 电流	持续 电流	电机常数	持续 功率	最大线圈 温度	力常数	磁变周期	电阻	电感	电气时间 常数	反电动势 常数	定子 质量	定子 质量	吸力 大小
单位	N	N	Arms	Arms	N/SQRT(W)	W	°C	N/Arms	mm	Ohms	mH	ms	Vpeak/m/s	kg	kg/m	KN
MWIC400-095-P2	1235.0	449.3	18.0	4.8	46.2	94.5	120	93.6	24	4.1	32.3	7.9	76.4	3.20	5.5	2.3

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

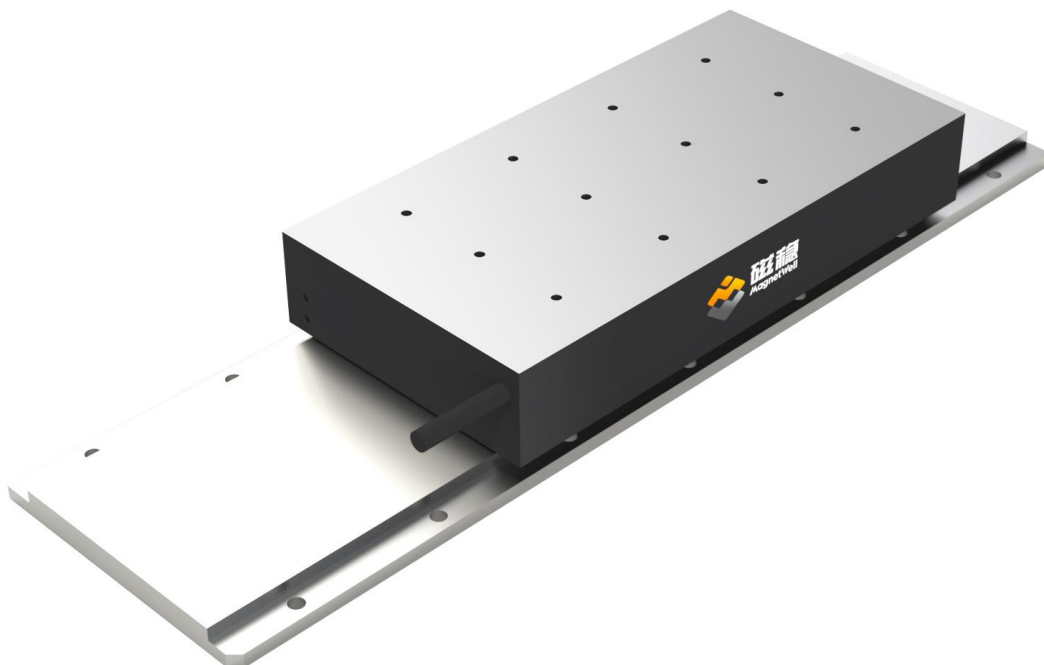

• MWIC400-095-P3 尺寸参数

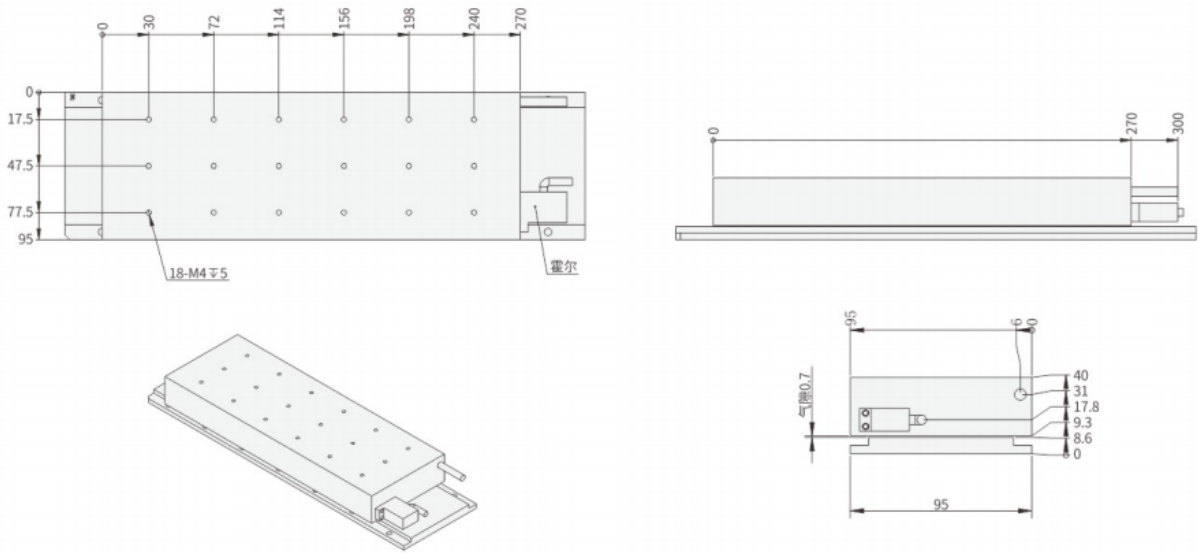


性能参数	峰值 推力	持续 推力	峰值 电流	持续 电流	电机常数	持续 功率	最大线圈 温度	力常数	磁变周期	电阻	电感	电气时间 常数	反电动势 常数	转子 质量	定子 质量	吸力 大小
单位	N	N	Arms	Arms	N/SQRT(W)	W	℃	N/Arms	mm	Ohms	mH	ms	Vpeak/m/s	kg	kg/m	KN
MWIC400-095-P3	1890.0	673.9	28.0	7.2	56.5	142.0	120	93.6	24	2.7	21.6	7.9	76.4	4.70	5.5	3.49

*1. 测量室温度25℃, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。



• MWIC400-095-S1 尺寸参数

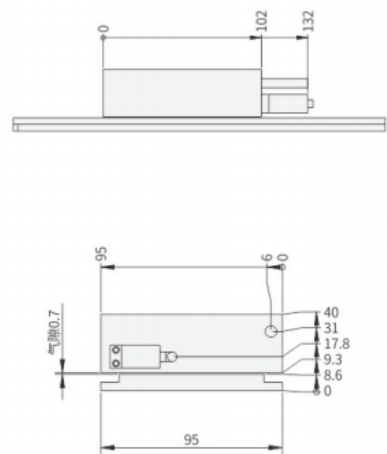

性能参数	峰值 推力	持续 推力	峰值 电流	持续 电流	电机常数	持续 功率	最大线圈 温度	力常数	磁变周期	电阻	电感	电气时间 常数	反电动势 常数	转子 质量	定子 质量	吸力 大小
单位	N	N	Arms	Arms	N/SQRT(W)	W	℃	N/Arms	mm	Ohms	mH	ms	Vpeak/m/s	kg	kg/m	KN
MWIC400-095-S1	613.0	224.6	9.0	2.4	32.8	46.9	120	93.6	24	8.2	64.4	7.9	76.4	1.74	5.5	1.2

*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

*2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

*3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

*4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

