



代码	类型
YED07	安全光栅 塑料外壳

特点

- 抗电磁、光干扰；
- 完善自检功能，高分辨率；
- LED指示工作及故障状态；
- 包含发射器、接收器，标配传输线缆2m。

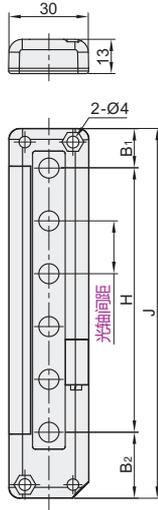

接线图

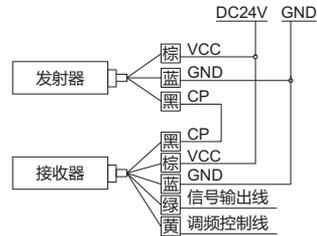

型号		光轴间距	信号输出方式	检测距离 (m)	有效保护高度 H	光栅总高度 J	B ₁	B ₂		
代码	光束数									
YED07	16	K10 (10mm)	A(NPN) B(PNP)	0.2~2.5	150	190	20	20		
	24				230	270				
	6	K20 (20mm)			100	140				
	8				140	190				
	12				220	270			25	25
	16				300	350				



请按图示订货

型号			
代码	光束数	光轴间距	信号输出方式
YED07	16	K10 (10mm)	A(NPN)
	24		B(PNP)

YED07 - 16 - K10 - A

技术参数

光轴间距	10mm	20mm
光束数	16、24	6、8、12、16
保护高度	光轴间距 × (光束数 - 1)	
电源电压	DC 24V ± 10%	
功率	3 ~ 8W	
响应时间	≤ 10ms	
绝缘电阻	≥ 100MΩ	
信号输出	NPN常闭/PNP常闭	
工作温度	-10°C ~ +55°C	
储存温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	35%RH ~ 85%RH	
抗光干扰	10000Lux	
防护等级	IP65	
电路保护	反接保护/输出短路保护	