


精密接触式传感器

标准型


代码	类型
YEDZKV01	标准型




规格: 1

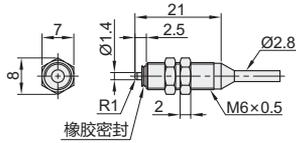


规格: 2

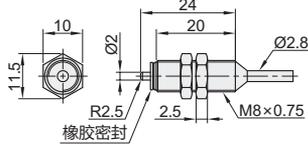


规格: 3

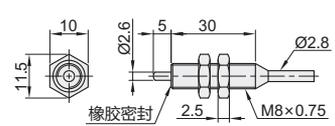


规格: 4

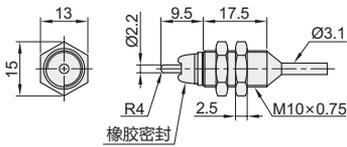

动作示意图




电缆指示灯(规格: 1~3可选)




接线图

单组输出(规格: 1、2、3、4)



双组输出(规格: 4)

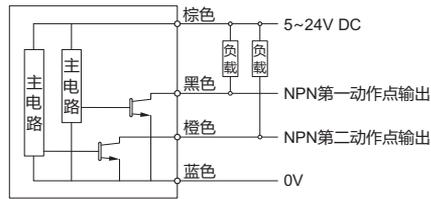

视角标准: 第一视角

型号		动作方向	电缆指示灯	输出组数	外壳尺寸	行程 (mm)	工作电压 (V)	出线方式
代码	规格							
YEDZKV01	1	A(OFF→ON)	N(无指示灯) Y(有指示灯)	S(单组)	M6	1.2	DC5~24	1M/3芯电缆
	2				M8	1.5		
	3	B(ON→OFF)	N(无指示灯) D(双组)	M8	3			
	4			M10				



请按图示订货

型号		动作方向	电缆指示灯	输出组数
代码	规格			
YEDZKV01	1	A(OFF→ON)	N(无指示灯)	S(单组)
YEDZKV01	2	B(ON→OFF)	Y(有指示灯)	S(单组)

YEDZKV01-1-A-N-S

技术参数

规格	1	2	3	4
位置重复精度	±0.001mm			
操作力	0.3N		0.6N	0.8N
动作前的移动(PT)	0.4~0.7mm			单:0.4~0.7mm; 双:1.0±0.15mm
回差(MD)	0.1mm以下			
动作频率	120次/分钟			
输出方式	NPN常开(NO)/NPN常闭(NC)型号可选			
输出电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA			
消耗电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA			
耐压强度	AC1000V 1分钟			
绝缘强度	250V DC≥20MΩ			
环境温度	-20~+85°C, 无冻结			
环境湿度	20~95%RH, 无凝结			
外壳、螺母、轴材质	SUS303			
指示灯	距离主体约100mm			
安装	M6螺母安装转矩2N·m	M8螺母安装转矩5N·m	M10螺母安装转矩12N·m	
防护等级	IP67			