代码	类型		外壳		滑杆	
			材质	表面处理	材质	表面处理
YEDZKM06	推拉式	圆管式	SUM24L	镀铜底镍	SUM24L	镀铜底镍

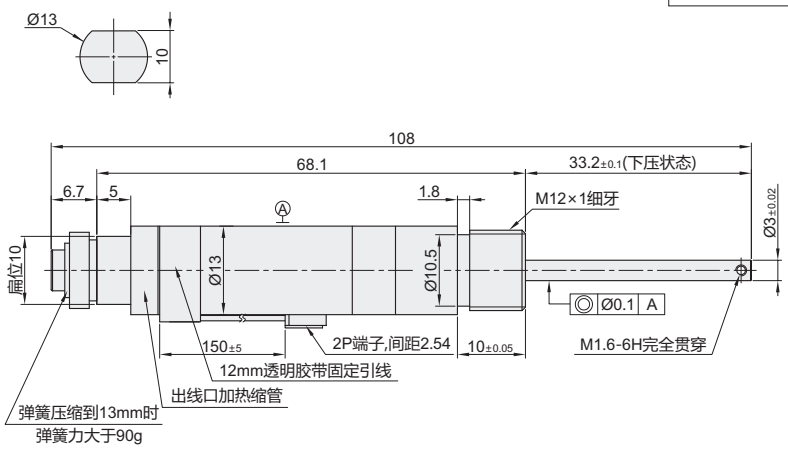

视角标准：第一视角

型号		行程	额定电压 VDC	额定功率 W	额定电流 mA	初始力 gf	通电率 %	最高通电时间 s	最高动作频率 Hz	响应时间 ms	导线长度
代码	规格										
YEDZKM06	1342	7	24	13.7	570	90	10	25	2	50	150

参数表

寿命	50万次
引线规格	2芯 AWG/1332
绝缘等级	F
绝缘耐压	100Ω/DC500V
工作时表面温度	- 20～+55℃
工作环境湿度	5%RH - 85%RH

型号	
代码	规格
YEDZKM06	1342

YEDZKM06 —1342

请按图示订货