



代码	类型	外壳		滑杆	
		材质	表面处理	材质	表面处理
YEDZKM10	旋转式	SUM24L	镀铬	SUM24L	镀铬



YEDZKM10-3018

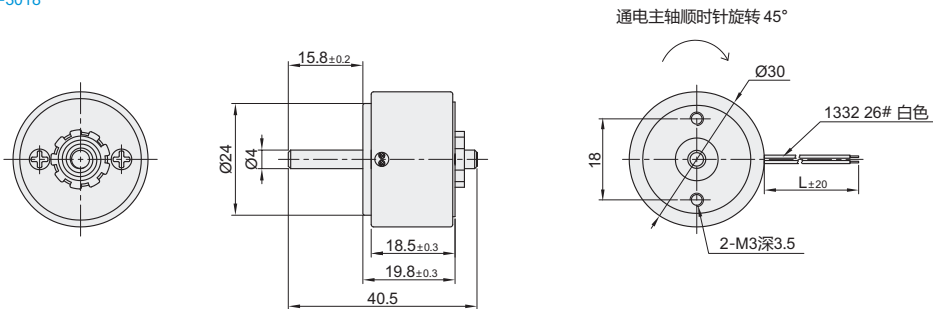

YEDZKM10-2525

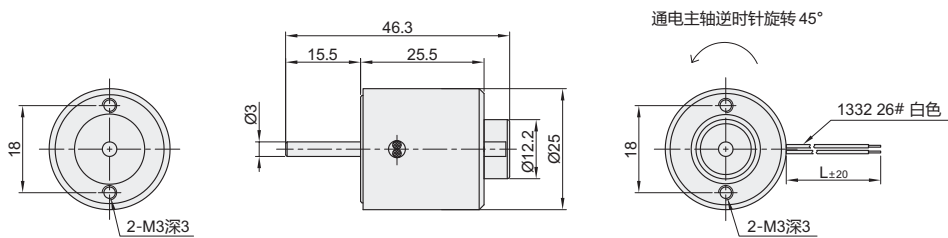

型号		旋转角度	通电率 %	初始扭矩 N·cm	保持扭矩 N·cm	额定电压 VDC	响应时间 ms	最长通电时间 s	额定功率 W	额定电流 mA	L 导线长度
代码	规格										
YEDZKM10	3018	A (顺45°)	25	0.1	0.3	24	100	10	7.6	320	430
	2525	B (逆45°)									

参数表

寿命	30万次
引线规格	2芯 AWG/1332
绝缘等级	F
绝缘耐压	100Ω/DC500V
工作时表面温度	-20~+55°C
工作环境湿度	5%RH - 85%RH



请按图示订货

型号		旋转角度
代码	规格	
YEDZKM10	3018	A (顺45°)
	2525	B (逆45°)

YEDZKM10-3018-A

报价  
方式

