



代码	安装型式	出线方式	类型	接点类型
YEDZJR02	水平型	直线出线	电子式	无接点2线
YEDZJR03		3米		无接点NPN

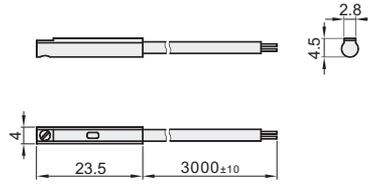

磁性开关安装槽尺寸



代码	YEDZJR02	YEDZJR03
类型	电子式	
配线方式	2线式	3线式
开关逻辑	电子式无接点，常开型	
接点类型	无接点	无接点 NPN
使用电压范围(V)	10~28 DC	5~30VDC
最大开关电流(mA)	4~40(max)	200(max)
※1接点容量(W)	1.5(max)	6(max)
消耗电流(mA)	—	8@24V DC(max)
内部电压降(V)	3.5(max)	1@200mA(max)
洩漏电流(mA)	1(max)	0.01(max)
指示灯亮颜色	红灯LED	
电线	外径Ø2.8, 2C, PVC	外径Ø2.8, 3C, PVC
最大切换工作频率(Hz)	1000	
※2感应磁场强度(高斯)	40	30
使用温度范围(°C)	-10~+70	
※3耐冲击(G)	50	
※4耐振动(G)	9	
保护构造等级	IEC 529 IP67	
※5保护回路	4	2, 3, 4
电气符号		

- ※1 不可超过接点容量(P=V×I)。
- ※2 量测使用之标准磁石：Ø15.5×Ø8×5t(异方性橡胶磁石)。
- ※3 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
- ※4 复振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz扫频，持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
- ※5 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。



代码  
YEDZJR02  
YEDZJR03

