

省空间紧凑型端子台

40位通用欧式转换端子模块 欧式端子台


代码	类型	指示灯
YEDZHV05	欧式端子台 40位通用欧式转换端子模块	无

CE



特点


- 本产品为40P连接器对应的40P端子连接；
- 体积最小化设计。

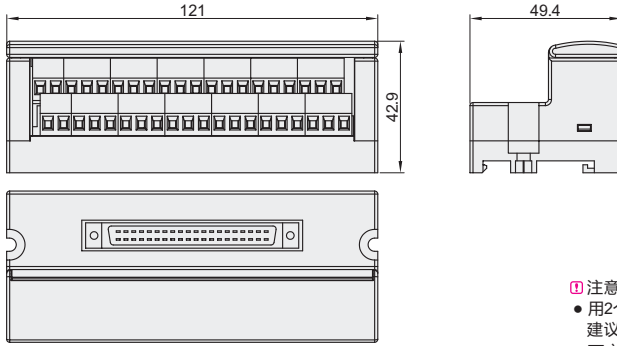

注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

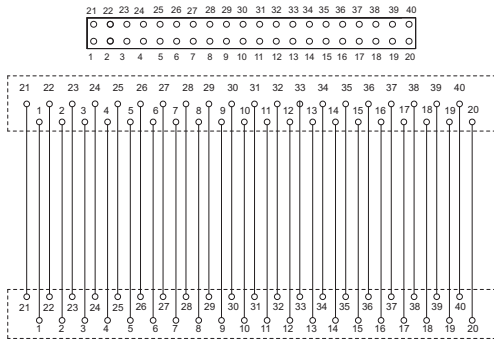

适用电线

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



视角标准: 第一视角

PLC连接器端子台模块

型号	输入额定电压	输入额定电流	适用电缆
YEDZHV05	DC24V	1A	1.5mm ² 以下/AWG16; 剥线长度: 6mm



代码	位数
YEDZHV05	40
YEDHV05	



适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束
KEYENCE	KV-1000	1		三菱	QX41	1	根据客户需求定制
	KV-3000	1			QX41-S2	1	
	KV-5000	1			QX42	2	
	KV-H20S	1			QX42-S2	2	
欧姆龙	KV-H40S	2			QX71	1	
	CJ1W-ID231	1			QX72	2	
	CJ1W-ID232	1			QY41P	1	
	CJ1W-ID261	2			QY42P	2	
	CJ1W-ID262	2			QY71	1	
	CJ1W-OD232	1			QH42P	2	
	CJ1W-OD233	1	根据客户需求定制	QD75M2	1		
	CJ1W-OD262	2		QD75M4	2		
	CJ1W-OD263	2		FP2-C1D	2		
	CJ1W-MD261	2		FP2-X32D2	1		
	CJ1W-MD563	1		FP2-X64D2	2		
	CJ1W-OD231	1		FP2-32T/PP	1		
	CJ1W-OD261	2		FP2-Y64T/P	2		
三菱	CJ1M-CPU21	1		FP2-XY64D2T	2		
	CJ1M-CPU22	1		FP2-PP21	1		
	CJ1M-CPU23	1		FP2-PP22	1		
	QD70P4	1		FP2-PP41	2		
	QD70P8	2		FP2-PP42	2		

部品详细参数

部品	材料	防火等级	参考标准
插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	UL
	端子材料	铜合金	额定电流 2.0A
	电镀层	针角镀金	接触电阻 <20mΩ
欧式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证
	端子材料	磷铜	额定电流 10A
	电镀层	镀锡	扭矩 0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证 CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料 SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料 FR-4