

防雷型排插

单排/双排 总控开关 公牛品牌



代码	类型	过载保护
YEDGN	总控开关 单排/双排	无

特点


- 双重防雷，氧化锌压敏电阻，瞬间启动并吸收雷电电压，将剩余电压值控制在安全范围内；
- 陶瓷气体放电管，可以吸收多余电流，并将电流接至地线，成功化解大电流隐患；
- 750°C高温阻燃，减少火灾隐患。

单排

YEDGN-H102DH




YEDGN-H5220H

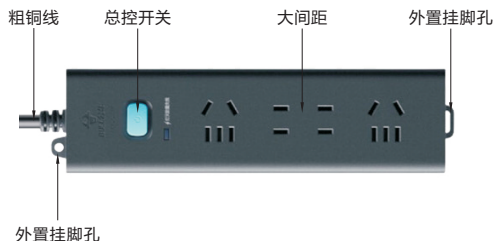


双排

YEDGN-H5330H

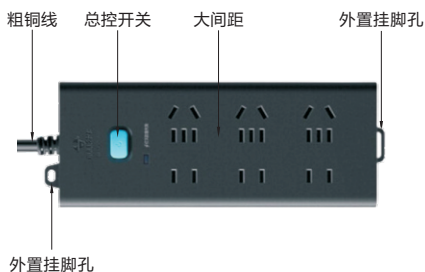

YEDGN-H5440H

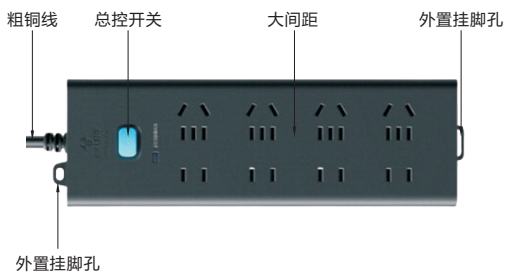

单排

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色	
代码	线长(m)								
YEDGN-H102DH	1.8	2	1位3孔+1位5孔	三插孔+新国标两/三插孔	无	4000	16	250	黑色
YEDGN-H5220H		4	2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔		2500	10		

双排

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色	
代码	线长(m)								
YEDGN-H5330H	3	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	黑色
YEDGN-H5440H		8	4位2孔+4位5孔						

单排

型号	代码	线长(m)
YEDGN-H102DH		
YEDGN-H5220H		1.8

双排

型号	代码	线长(m)
YEDGN-H5330H		
YEDGN-H5440H		3

请按图示订货

YEDGN-H5220H—1.8

YEDGN-H5440H—3