

# 交换机

◀ 100M 5/8端口  
非网管 西门子品牌

SIEMENS  
西门子




代码	类型	端口数	网管/非网管
YED6GK5005-0BA00-1AB2	交换机	5	非网管
YED6GK5008-0BA10-1AB2		8	

特点

- 5/8口入门级非网管型工业以太网交换机，用于架设小型星状和线状结构；
- LED诊断，24V AC/DC 电源，带5/8个10/100Mbit/s双绞线端口及RJ45插座。



端口数:5

YED6GK5005-0BA00-1AB2

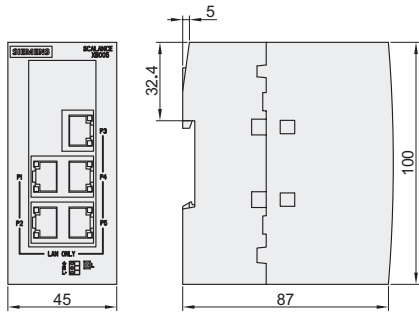

端口数:8

YED6GK5008-0BA10-1AB2

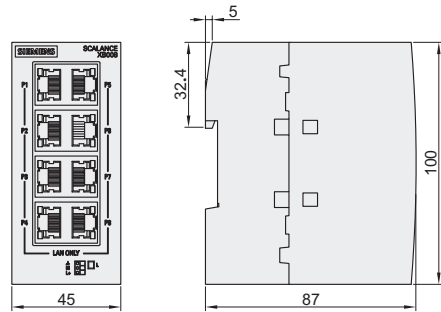

型号	端口数	通信标准	电源要求	安装方式	工作温度
YED6GK5005-0BA00-1AB2	5	100Mbps	24V DC	导轨安装	-10~60°C
YED6GK5008-0BA10-1AB2	8				

规格参数

型号		YED6GK5005-0BA00-1AB2	YED6GK5008-0BA10-1AB2
接口	RJ45端口	5/8口；用于网络组件和终端设备	
	传输速率	10Mbit/s , 100Mbit/s	
电源需求	电源	24VDC ( 19.2~28.8V )	
	消耗电流(max)	0.07 A	0.12A
	损耗功率	1.68W @24VDC	2.88W @24VDC
	保险丝规格/电源电压输入端上	0.6A/60V	
环境条件	接口	3针端子板	
	尺寸	45×100×87 mm	45×100×87 mm
	重量	0.165KG	0.18KG
	紧固类型	35mm DIN导轨安装	
	工作温度	-10 ~ 60°C	
产品功能	存储温度	- 40 ~ 80°C	
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝露)	
	并行冗余协议 (PRP)/用于 PRP 网络中	支持COS	
安规认证	CE认证	UL 60950-1	
	UL 60950-1	KC许可	
	适用于FM, 防爆区	IP20	
防护等级	IP20		241年
平均无故障时间	241年		

型号	端口数
YED6GK5005-0BA00-1AB2	5
YED6GK5008-0BA10-1AB2	8

请按图示订货 YED6GK5005-0BA00-1AB2

