

交换机

◀ 1000M 5/8端口
非网管 西门子品牌

SIEMENS
西门子




代码	类型	端口数	网管/非网管
YED6GK5005-0GA10-1AB2	交换机	5	非网管
YED6GK5008-0GA10-1AB2		8	

□ 特点

- 5/8口入门级非网管型工业以太网交换机，用于架设小型星状和线状结构；
- LED诊断，24V AC/DC 电源，带5/8个10/100/1000Mbit/s双绞线端口及RJ45插座。


端口数:5

YED6GK5005-0GA10-1AB2

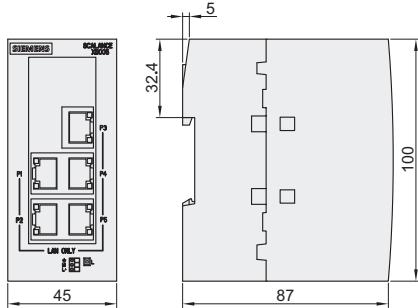

端口数:8

YED6GK5008-0GA10-1AB2

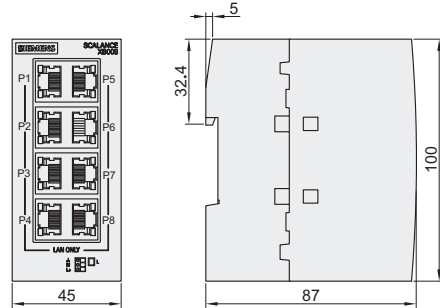

型号	端口数	通信标准	电源要求	安装方式	工作温度
YED6GK5005-0GA10-1AB2	5	1000Mbps	24V DC	导轨安装	-10 ~ 60°C
YED6GK5008-0GA10-1AB2	8				

□ 规格参数

型号		YED6GK5005-0GA10-1AB2	YED6GK5008-0GA10-1AB2
接口	RJ45端口	5/8口；用于网络组件和终端设备	
	传输速率	10Mbit/s, 100Mbit/s, 1000Mbit/s	
电源需求	电源	24VDC (19.2~28.8V)	
	消耗电流(max)	0.44A	0.52A
	损耗功率	10.5W @24VDC	12.5W @24VDC
	保险丝规格/电源电压输入端上	0.6A/60V	
环境条件	接口	1×3针端子板	
	尺寸	45×100×87 mm	
	重量	220g	260g
	紧固类型	35mm DIN导轨安装	
	工作温度	-10 ~ 60°C	
产品功能	存储温度	-40 ~ 80 °C	
	相对湿度	95% (无凝露)	
	并行冗余协议 (PRP)/用于 PRP 网络中	支持COS	
安规认证	CE认证	CE认证	
	UL 60950-1	UL 60950-1	
	KC许可	KC许可	
防护等级	适用于FM, 防爆区		
平均无故障时间	IP20		
	139年		112年



型号	端口数
YED6GK5005-0GA10-1AB2	5
YED6GK5008-0GA10-1AB2	8

请按图示订货 YED6GK5005-0GA10-1AB2

