

交换机

◀ 100M 4端口
非网管 西门子品牌



SIEMENS
西 门 子



代码	类型	端口数	网管/非网管
YED6GK7277-1AA10-0AA0	交换机	4	非网管

■ 特点

- 紧凑型开关模块 CSM 1277用于连接 SIMATIC S7-1200和最多3个工业以太网的其他用户带10/100 Mbit/s;
- 非管理型交换机, 4 RJ45端口, 外部24V DC电源LED诊断。

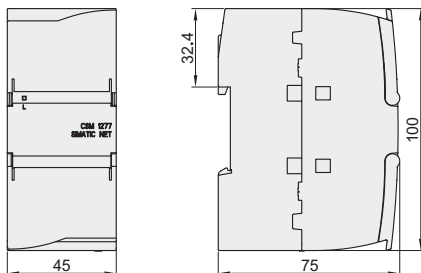

工业通讯

型号	端口数	通信标准	电源要求	安装方式	工作温度
YED6GK7277-1AA10-0AA0	4	100Mbps	24V DC	导轨安装	0~60°C

■ 规格参数

型号		YED6GK7277-1AA10-0AA0
技术参数		CSM 1277 适合和S7-1200配合的非网管型交换机
接口	RJ45端口	4口; 用于网络组件和终端设备
	传输速率	10/100 Mbit/s
电源需求	电源	24VDC (19.2~28.8V)
	消耗电流(max)	0.07A
	损耗功率	1.6W @24VDC
	保险丝规格/电源电压输入端上	0.5A/60V
环境条件	接口	3针端子板
	尺寸(W×H×D)	45×100×75 mm
	重量	0.15KG
	紧固类型	35mm DIN导轨安装
	工作温度	0~60°C
	存储温度	-40~70 °C
产品功能	相对湿度	95% (无凝露)
安规认证	产品功能	并行冗余协议 (PRP)/用于 PRP 网络中
	安规认证	CE认证 UL 508
防护等级	防护等级	适用于FM, 防爆区 IP20
平均无故障时间	平均无故障时间	273年



型号	端口数
YED6GK7277-1AA10-0AA0	4

YED6GK7277-1AA10-0AA0



请按图示订货