

10/100M 5/8端口 金属外壳 ▶

非网管 摩莎品牌


交换机

代码	类型	端口数	网管/非网管	外壳材质
YEDEDS-205A	交换机	5	非网管	金属
YEDEDS-208A		8		



- 特点
- 10/100BaseT (X) (RJ45) , 100BaseFX (SC或ST接口, 单/多模) ;
 - 双冗余12/24/48 VDC , 18 ~ 30 VAC功率输入 ;
 - IP30金属外壳 ;
 - 强固的硬件设计适用于危险环境 (Class I Div. 2/ATEX Zone 2) 和海事应用 (DNV/GL/LR/ABS/NK) 。
- 详细资料请参考怡合达电商平台。



端口数：5
YEDEDS-205A

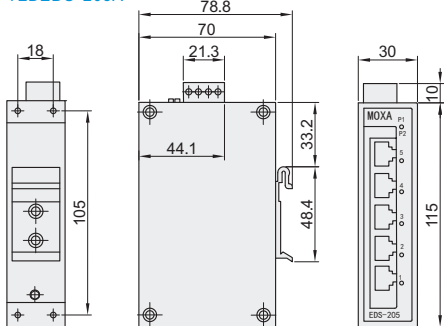

端口数：8
YEDEDS-208A

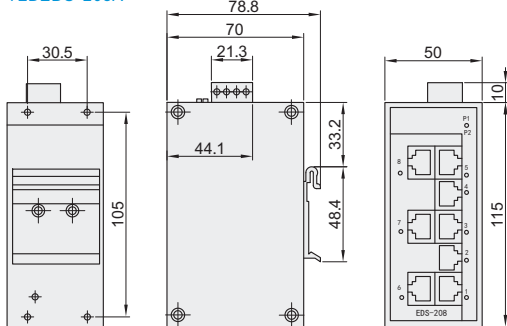

视角标准：第一视角

型号	端口数	接口	通信标准	电源		安装方式	工作温度常温
YEDEDS-205A	5	快速以太网	10/100Mbps	24VAC	12/24/48VDC	导轨安装	-10 ~ 60°C
YEDEDS-208A	8						

规格参数

型号		YEDEDS-205A	YEDEDS-208A
技术参数	标准	IEEE 802.3适用于10BaseT IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX IEEE 802.3x适用于流量控制	
	处理类型	存储和转发	
	流量控制	IEEE 802.3 x流量控制, 背压式流控	
接口	RJ45端口	10/100BaseT(X) 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X连接自侦测	
	DIP开关	启用/禁用广播风暴保护	
	LED指示灯	Power, 10/100M (TP口), 100M (光口)	
电源需求	双冗余电源	12/24/48 VDC 18 ~ 30 VAC (47 to 63 Hz)	
	输入电流	0.1 A @ 24 V	0.13 A @ 24 V
	过载电流保护	1.1 A	
机械特性	接口	1个可插拔的4针接线端子	
	反接保护	提供	
	外壳	铝, IP30防护等级	
工作环境	重量	175g	275g
	工作温度	-10 ~ 60°C	
	储存温度	-40 ~ 85°C	
安规认证	相对湿度	5 ~ 95% (无凝露)	
	Safety	UL 508, UL 60950-1	
保修	保修期	5年	

请按图示订货

型号	端口数
YEDEDS-205A	5
YEDEDS-208A	8

报价方式

工业通讯