

变频器

V20系列


基本型 西门子品牌

SIEMENS
西门子



系列	类型
YEDV20	基本型

- 易于安装**
 - 穿墙式安装和壁挂式安装—均允许并排安装。
- 易于使用**
 - 无需连接主电源即可实现参数载入；
 - 异常不停机模式可以实现无间断运行。
- 节约成本**
 - 用于 V/f 、 V^2/f 的节能模式，休眠模式；
 - 支持能耗和流量监控。
- 基本规格**
 - USS 和 MODBUS RTU 通信端子；
 - 输出频率：0~50Hz，精度：0.01Hz；
 - 常用于风机，泵，压缩机，移动类，处理类，如搅拌机，压碎机，纺织机等各种简单机械运动。

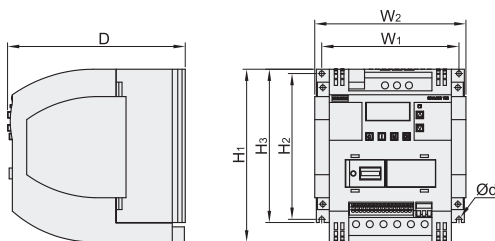

代码	产品尺寸	电源	额定功率(KW) 轻载	额定电流(A) 轻载	额定功率(KW) 重载	额定电流(A) 重载	风扇	备注				
YED6SL3210-5BB12-5UV1	FSAA	单相 220V~240V	—	—	0.25	1.7	—					
YED6SL3210-5BB13-7UV1					0.37	2.3						
YED6SL3210-5BB15-5UV1	FSAB				0.55	3.2						
YED6SL3210-5BB17-5UV1					0.75	4.2						
YED6SL3210-5BB21-1UV1	FSAC				1.1	6						
YED6SL3210-5BB21-5UV1					1.5	7.8						
YED6SL3210-5BB22-2UV0	FSC				2.2	11						
YED6SL3210-5BB23-0UV0					3	13.6						
YED6SL3210-5BE13-7UV0	FSA				0.37	1.3			0.37	1.3	—	无内置滤波器
YED6SL3210-5BE15-5UV0					0.55	1.7			0.55	1.7		
YED6SL3210-5BE17-5UV0		0.75	2.2	0.75	2.2							
YED6SL3210-5BE21-1UV0		1.1	3.1	1.1	3.1							
YED6SL3210-5BE21-5UV0		1.5	4.1	1.5	4.1							
YED6SL3210-5BE22-2UV0		2.2	5.6	2.2	5.6							
YED6SL3210-5BE23-0UV0	FSB	三相 380~480V	3	7.3	3	7.3	1					
YED6SL3210-5BE24-0UV0			4	8.8	4	8.8						
YED6SL3210-5BE25-5UV0	5.5		12.5	5.5	12.5							
YED6SL3210-5BE27-5UV0	7.5		16.5	7.5	16.5							
YED6SL3210-5BE31-1UV0	FSD		11	25	11	25		2				
YED6SL3210-5BE31-5UV0			15	31	15	31						
YED6SL3210-5BE31-8UV0	FSE		22	45	18.5	38						
YED6SL3210-5BE32-2UV0			30	60	22	45						

产品尺寸	外形尺寸				安装尺寸			重量 (kg)
	W ₂	H ₁	H ₃	D	W ₁	H ₂	d	
FSAA				107.8				0.7
FSAB	68	—	142	127.8	58	132		0.9
FSAC	90.8	160.9	—	147	79	140	4.6	1.4
FSA	90	166	150	145.5				1.05
FSB	140	160		164.5	127	135		1.8
FSC	184	182	—	169	170	140		2.6
FSD	240	206.5		172.5	223	166	5.5	4.3
FSE	245	264.5		209	228	206		6.6

H₁为带风扇的高度，H₃为不带风扇的高度。



代码
YED6SL3210-5BB12-5UV1
YED6SL3210-5BB13-7UV1
YED6SL3210-5BB15-5UV1
请按图示订货

