


# YED3RV2系列马达断路器

◀ 3极  
西门子品牌

特点:

- 电动机保护;
- 系统保护;
- 起动机组合短路保护;
- 变压器保护;
- 作为主开关和急停开关;
- IT 系统(IT 网络);
- 直流回路;
- 防爆应用(ATEX)。


CCC  
SIEMENS  
西门子

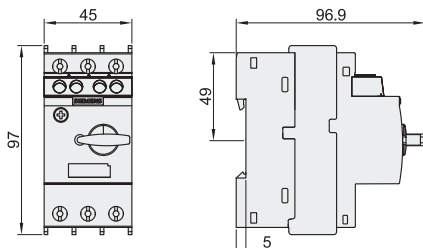

视角标准: 第一视角

型号	额定电流(A)	极数	分断能力	额定电压	适用于400V三相交流电动机功率(KW)	接线方式	壳架电流
YED3RV20110BA10	0.14~0.2				0.06	螺钉 接线	12.5A
YED3RV20110CA10	0.18~0.25						
YED3RV20110DA10	0.22~0.32						
YED3RV20110EA10	0.28~0.4				0.09		
YED3RV20110FA10	0.35~0.5				0.12		
YED3RV20110GA10	0.45~0.63				0.18		
YED3RV20110HA10	0.55~0.8				0.25		
YED3RV20110JA10	0.7~1				0.37		
YED3RV20110KA10	0.9~1.25				0.55		
YED3RV20111AA10	1.1~1.6	3P	100KA	400V AC	0.75		
YED3RV20111BA10	1.4~2				1.1		
YED3RV20111CA10	1.8~2.5				1.5		
YED3RV20111DA10	2.2~3.2				2.2		
YED3RV20111EA10	2.8~4				3		
YED3RV20111FA10	3.5~5				4		
YED3RV20111GA10	4.5~6.3				5.5		
YED3RV20111HA10	5.5~8						
YED3RV20111JA10	7~10						
YED3RV20111KA10	9~12.5						

脱扣特性曲线

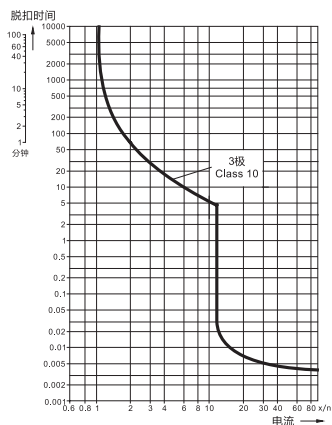

技术参数

型号	YED3RV2系列
额定电流 In	0.14~12.5A
额定操作电压 Ue 依据 IEC 标准	690V(交流)
额定频率	50/60Hz
脱扣等级	CLASS 10
断路脱扣电流	13倍额定电流
额定短路分断能力 Icu 交流 400V	100kA
安装方式	35mm导轨安装



型号  
YED3RV20110BA10  
YED3RV20110CA10

