

二次电压固定型 上升螺钉式端子台


单相变压器(通用)

代码	类型	绕组	材质
YEDZKH01	上升螺钉式端子台	单绕组	绕组铜芯

特点:

- 垂直接线立式变压器;
- 40~630VA, 单相复励式;
- 耐电压AC2KV/1分钟;
- 遵照JB55555和GB/T5226.1以及VDE0550、IEC204-1D等标准。

CE

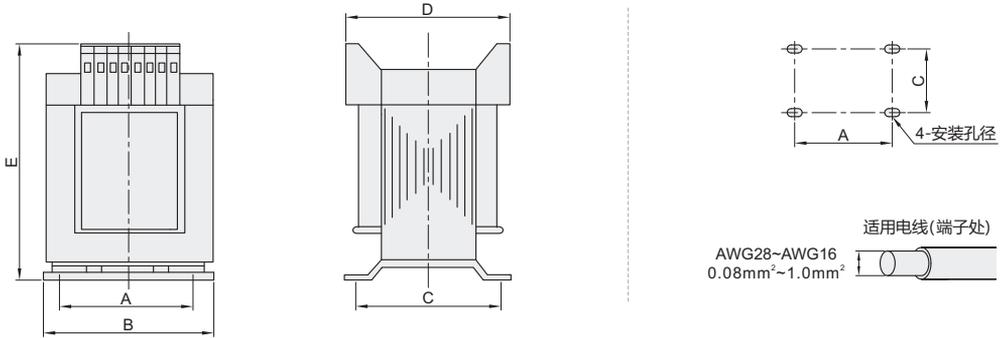

视角标准: 第一视角

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	绝缘类别 (级)	二次额定电流 (A)	功率(VA)	A	B	C	D	E	安装孔径	安装方式	重量 (kg)
YEDZKH01	40				1.11	40	56	78	46	75	90	9×4.8		1.1
	63				1.75	63	56	78	46	75	90	9×4.8		1.2
	100				2.77	100	64	84	62	90	95	9×4.8		2
	160	220	12/24/36	B	4.44	160	84	96	74	90	110	10×5.8	立式	2.8
	250				6.94	250	84	96	85	105	110	10×5.8		3.5
	400				11.11	400	90	120	85	105	120	12×7		5
	630				17.5	630	122	150	90	100	150	12×7		6.5

- ① 2次电压三组输出, 工作选用一组, 容量允许下, 可用二组或三组。
- ② 产品尺寸仅供参考, 对于特殊产品, 产品尺寸会相应改变。

性能参数

绝缘温度等级	B级
最高允许温度(°C)	130
绕组温升限值(K)	80
性能参考温度(°C)	100
绝缘耐压	AC 2KV/1min
绝缘阻抗	100MΩ以上

请按图示订货

型号	
代码	容量(W)
YEDZKH01	40
	63

YEDZKH01-40

报价方式