


单相变压器(通用)

二次电压可指定型·塑料端子
上升螺钉式端子台

代码	类型	端子类型	绕组	线圈材质	
YEDZKH02	上升螺钉式端子台	二次电压可指定型	塑料端子	单绕组	绕组铜芯



CE



结构特点:

YEDZKH02 控制变压器是经过多年来进一步吸收国内外同类产品优点, 采用先进工艺和严谨设计进行制造, 并优选国外先进方法的端子, 具有性能优良、工作可靠耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适用性广等优点。在额定负载下能长期工作, 是一种理想的变压电源。


应用范围:

YEDZKH02 控制变压器适用50~60Hz电压至500V的电路中, 通常用作机床和机械设备中一般电器的控制电源, 或局部照明灯及指示灯的电源之用。


使用环境:

- 周围空气温度-5°C至+40°C, 24小时的平均值不超过+35°C;
- 安装地点海拔不超过2000m;
- 大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%, 在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月的平均最大湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为+25°C, 并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。


容量(VA): 25~300

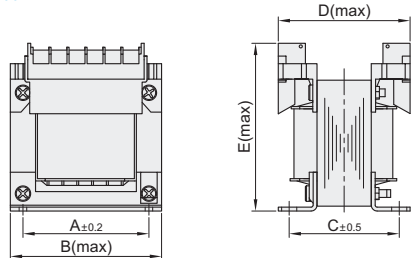

容量(VA): 500~2500

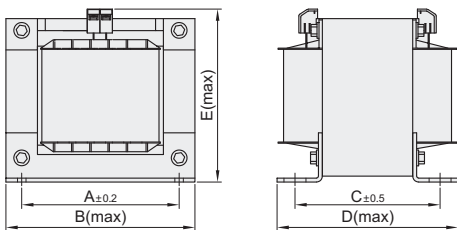

安装孔尺寸



视角标准: 第一视角

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	B(max)	D(max)	E(max)	A	C	安装孔径	安装方式
代码	容量 (VA)								d×d1	
YEDZKH02	25	220	24	78	68	87	56	52	4.8×9	立式
	50			84	82	94	64	64		
	100			84	82	94	64	64		
	150			96	105	106	84	88	5.8×11	
	200			96	105	106	84	88		
	250			120	117	114	90	90	7×13	
	300			120	117	114	90	90		
	500			132	124	124	110	95	10×15	
	700			132	124	124	110	95		
	1000			150	118	142	122	86	7×13	
	1500			150	118	142	122	86		
	2000			192	167	177	160	142	8×13	
	2500			192	167	177	160	142		

① 产品尺寸仅供参考, 对于特殊产品, 产品尺寸会相应改变。② 一次电压、二次电压可定制。



型号	一次电压 (V)	二次电压 (V)
YEDZKH02	25	24
YEDZKH02	50	36

请按图示订货

YEDZKH02 — 25 — 220 — 24