

三相变压器(通用)

上升螺钉式端子台

代码	类型	绕组	线圈材质
YEDZKH20	上升螺钉式端子台	多绕组	绕组铜芯

❑ 结构特点:


产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

❑ 应用范围:



YEDZKH20三相干式变压器广泛适用于交流50~60Hz,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。



CE

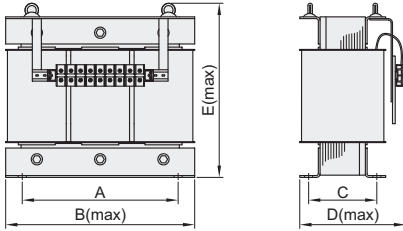

❑ 安装孔尺寸



视角标准: 第一视角

变
压
器

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	B(max)	D(max)	E(max)	A	C	安装孔径 d×d ₁	安装方式	
代码	容量 (VA)										
YEDZKH20	500	380	24 36 72 110 220	180	120	200 210	176 103	82 92 102	8×16	立式	
	750				130						
	1000				140						
	1600			228	145	176	93	103			
	2000										240
	2500										240
	3000			264	165	224	114	129			
	4000										290
	5000										290
	6000			300	177	144	130	150			
	8000										200
	10000										255

❶ 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,产品尺寸会相应改变。

❷ 一次电压、二次电压可定制。



请按图示订货

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)
代码	容量 (VA)		
YEDZKH20	500	380	24
	750	380	36

YEDZKH20 — 500 — 380 — 24