

代码	类型	接线方式	安装形式	外壳材质
YEDZHN13	通用型	欧式防护型端子台	螺丝固定	金属
YEDZHN41		焊接端子		
YEDZHN42		螺丝		

CE



特点


- 常规通用；
- 安装方便。

应用


- 广泛用于数字设备，自动化设备。

欧式防护型端子台接线：YEDZHN13

额定电流：10A/20A/30A

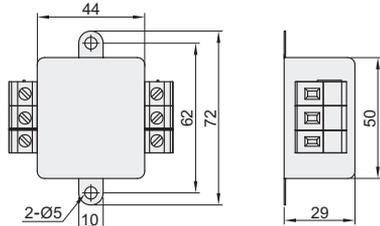


配线图




焊接端子接线：YEDZHN41

额定电流：10A/20A

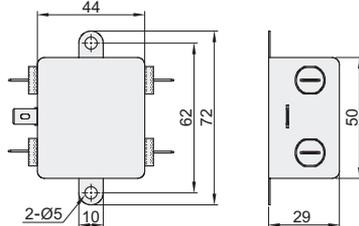


配线图




螺丝接线：YEDZHN42

额定电流：10A/20A/30A

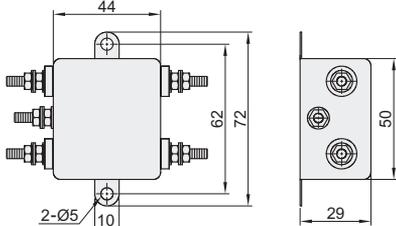


配线图




螺丝接线：YEDZHN42

额定电流：60A

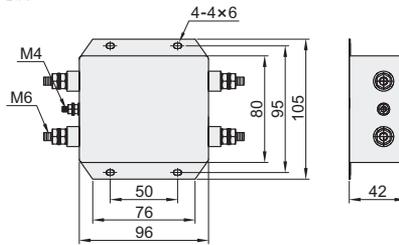

配线图



视角标准：第一视角

滤波器

代码	型号	额定电流(A)	安装方式	接线方式		电容器	电感
				入	出		
YEDZHN13		10		欧式防护型端子台	欧式防护型端子台	CX:0.1μF×2 CY:3300PF×2	1.8mH×2 2.5mH×2
		20					
		30					
YEDZHN41		10	螺丝固定	焊接端子	焊接端子	CX:0.1μF×2 CY:3300PF×2	1.8mH×2 0.5mH×2
		20					
		30					
YEDZHN42		10		螺丝	螺丝	CX:0.1μF×2 CY:3300PF×2	1.8mH×2 0.5mH×2
		20					
		30					
		60				CX:1.0μF×2 CY:4700PF×2	1.2mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
YEDZHN13	10	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~-+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	CE
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz				
	30								
YEDZHN41	10	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~-+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	CE
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz				
	30								
YEDZHN42	10	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~-+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	CE
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz				
	30								
	60				0.5mA线-地@115VAC/60Hz 1.0mA线-地@250VAC/50Hz				



型号	
代码	额定电流(A)
YEDZHN41	20
YEDZHN42	30

请按图示订货

YEDZHN41-20