

代码	类型	接线方式	外壳材质
YEDZHN20	高衰减型	日式端子台	树脂

UL CE CUL





特点

- 抗低通噪音性能优异;
- 端子台结构, 可有效防止接线时螺丝脱落;
- 价格更低的高性价比产品。

应用

- 医疗设备;
- 高效办公设备;
- 机柜安装电源;
- 工业自动化。

配线图

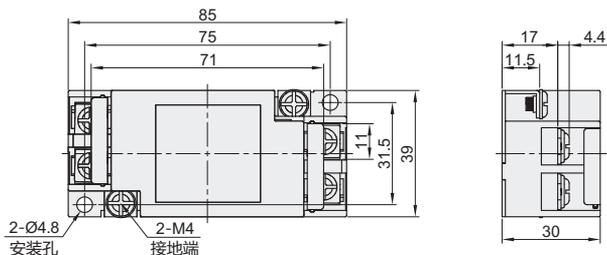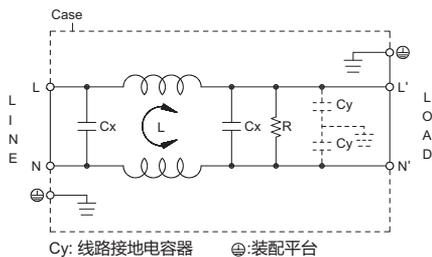

视角标准: 第一视角

型号		工厂型号	安装方式	接线方式	
代码	额定电流(A)			入	出
YEDZHN20	6	06SS4-1BA3-R-Q (06CEAC472)	螺丝固定型	日式端子台	日式端子台
	10	10SS4-1BA3-R-Q (10CEAC472)			

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	耐电压	绝缘电阻	最大漏电流	工作温度	保存温度	相关设计标准
YEDZHN20	6	AC/DC250V	AC2500V/1分钟	100MΩ min. DC500V	125V 60Hz 0.5mA max. 250V 60Hz 1.0mA max.	-25°C~+100°C	-40°C~+100°C	UL,CUL,VDE CQC,CE
	10							

请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
YEDZHN20	6
	10

YEDZHN20-6

报价方式