

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
YEDZHN23	经济型	日式端子台	螺丝固定型	树脂
YEDZHN24			导轨安装型	

UL CE CUL




特点

- 极佳电磁滤波效能;
- 采用塑料外壳, 重量轻;
- 极小漏电流;
- 触摸安全的输入/输出端子;
- 产品均已通过UL,CUL,ENEC,CQC,CE认证。


应用

- 电气传动系统;
- 电源管理系统。



螺丝固定型
YEDZHN23

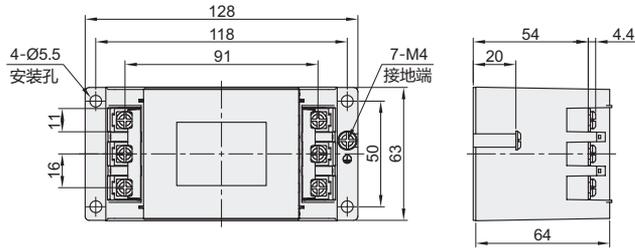

配线图

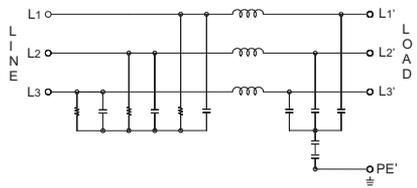

导轨安装型
YEDZHN24

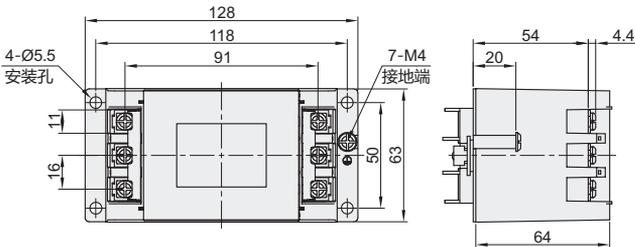

! 在DIN导轨上安装EMI滤波器
当EMI滤波器通过DIN轨道接地时,
可能无法达到适当的噪声衰减。
确保将EMI过滤体的保护接地(PE)
连接到地面。

视角标准: 第一视角

型号		接线方式	
代码	额定电流(A)	入	出
螺丝固定型 YEDZHN23	10	日式端子台	日式端子台
	20		
	30		
导轨安装型 YEDZHN24	10		
	20		
	30		
工厂型号			
		10S5-1AH1-T (10CTAC)	
		20S5-1AH1-T (10CTAC)	
		30S5-1AH1-T (10CTAC)	
		10S5-1AH1-T (10CTACD)	
		20S5-1AH1-T (20CTACD)	
		30S5-1AH1-T (30CTACD)	

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
螺丝固定型 YEDZHN23	10	500VAC	50/60Hz	-40°C~+100°C	500VAC/60Hz 5mA	25/100/21	-40°C~+100°C	线-地2000VAC/1分钟	UL,CUL,VDE CQC,CE
	20								
	30								
导轨安装型 YEDZHN24	10								
	20								
	30								

请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
YEDZHN23	10
	20

YEDZHN23-10

报价方式