

单相滤波器

插座型 · 带开关

螺丝固定型 标准型/精巧型

代码	类型	是否带开关	接线方式	安装方式	外壳金属
YEDZHN27	插座型	带	焊接端子型	螺丝固定型	金属
YEDZHN53					

产品特点


- 标准IEC插座输入、带保险、体积小、重量轻;
- 极低的泄漏电流;
- 安装方便、实用;
- 具有电源开关功能;
- 对差模与共模干扰具有良好的抑制效果。

应用范围


- 控制、系统机柜安装, 照明设备。




标准型
YEDZHN27

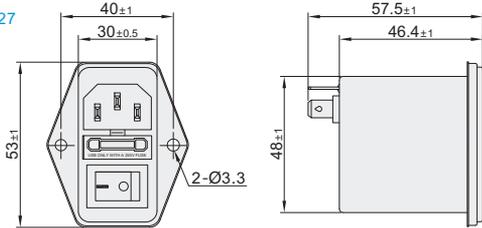


配线图




精巧型
YEDZHN53

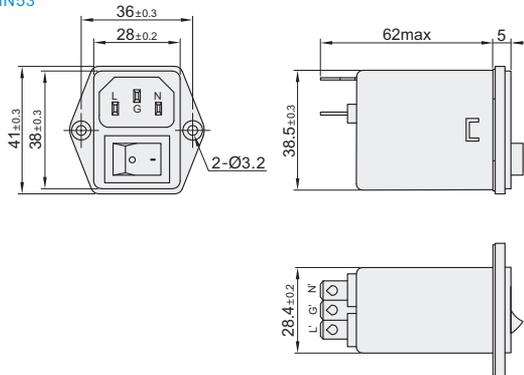

配线图



安装开孔尺寸



视角标准: 第一视角

滤波器

型号		接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出		
YEDZHN27	10	电源插头	焊接端子型	CX: 0.1μF CY: 2×3300μF	2×0.5mH
YEDZHN53	6				1.1mH
	10			CX: 0.1μF×2 CY: 2200PF×2	0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
YEDZHN27	10	115/250VAC	50/60HZ	-25~+85°C	0.5mA 线-地@250VAC/50HZ	25/85/21	-25~+100°C	线-线 1500V DC/1分钟 线-地 2250V AC/1分钟	UL, CUL, CQC, CE,
YEDZHN53	6	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+110°C	250VAC/50Hz 450μA	25/110/21	0°C-40°C (max65%湿度)	线-线 1450V DC/2秒 线-地 2250V DC/2秒	UL,CUL,VDE, CQC,CE
	10								



型号	
代码	额定电流
YEDZHN27	10

请按图示订货 YEDZHN27-10