

固态继电器

YEDG3F/G3FD系列·插座型

欧姆龙品牌

插座型


系列	类型
YEDG3F	插座型
YEDG3FD	

特点

- 和MY型相同形状的G3F系列，国际标准认证品（-VD型）。
- 可以使用与MY（2极型）同一尺寸的插座。（但G3F/G3FD的极数：仅为1极型）。
- 备有带动作指示灯可检查输入状况的型号。（N型）。
- 绝缘电阻：100MΩ以上（DC500V兆欧表）。
- 使用环境温度：-30~+80℃（不可结冰、结露）。
- 取得UL、CSA、EN（VDE认证）标准认证。（-VD型）。
- 适用标准（-VD型）：UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-4-3（G3F-VD）、EN60950-1（G3FD-VD）。

① 导轨安装插座另售(详见P270)。

② 本产品外壳同时兼有散热功能，因此在密集安装2个以上时，请注意环境温度的上升，并改进通风状态。

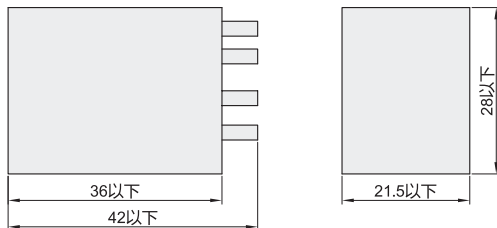

视角标准：第一视角

型号	绝缘方式	过零触发功能	动作指示灯	输出负载	控制方式
YEDG3F-203SN-VD DC5-24	光电耦合器	有	有	3A AC100-240V	DC5-24V直流控制
YEDG3FD-X03SN-VD DC5-24		—		3A DC4-48V	
YEDG3FD-102SN-VD DC5-24		—		2A DC5-100V	



代码
YEDG3F-203N-VD DC5-24
YEDG3F-X03N-VD DC5-24

请按图示订货 YEDG3F-203N-VD DC5-24

报价
方式

