

条形LED照明灯

◀ 通用型·管直径T8·带开关

◀ 优选型·管直径T5
经济型

通用型·管直径T8·带开关


代码	类型	性价比	管直径	是否带开关
YEDZHE77	通用型	经济型	T8	是

特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 高能效，节约能源损耗；
- 较传统光源寿命长，降低维护费用；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

应用场所：高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

CE

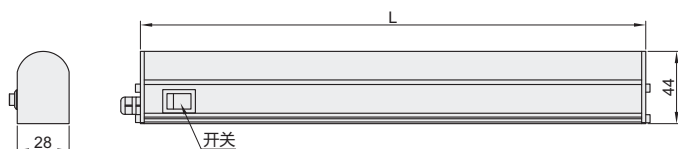

视角标准：第一视角

型号		输入电压	功率(W)	总长 L	光通量Lm	色温
代码	规格					
YEDZHE77	300	1(DC 24V)	3	300	300	6000~6500K正白
	600		6	600	600	
	900	2(AC 220V)	9	900	900	
	1200		12	1200	1200	

性能表

环境温度	-25~55℃
光束角	140°
寿命	50000h
防护等级	IP20




请按图示订货

型号		输入电压
代码	规格	
YEDZHE77	300	1(DC 24V)
	600	2(AC 220V)


YEDZHE77 — 300 — 1



Example
使用示例



控制回路图



棕色:直流正极
Brown:positive pole
蓝色:直流负极
Blue:negative pole



优选型·管直径T5

代码	类型	性价比	管直径
YEDZHE78	优选型	经济型	T5

特点

- 光学配光，无光染，无频闪，均匀度高；
- 采用SMD2835灯珠，光效高；
- 恒压恒流非隔离驱动，电源转换效率高；
- 灯外观设计大方新颖；
- 挂板卡扣，安装更方便。

应用场所：数控机床、组合机床、加工中心、电柜及其他照明。

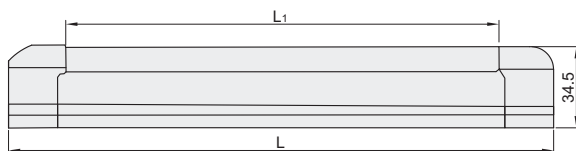

视角标准：第一视角

型号		输入电压	功率(W)	总长L	发光面L ₁	光通量 (Lm)	色温
代码	规格						
YEDZHE78	323	1(DC 24V)	5	323	270	450	6500K(正白)
	500	2(AC 220V)	10	500	447	950	



请按图示订货

型号		输入电压
代码	规格	
YEDZHE78	323	1(DC 24V)
	500	2(AC 220V)

YEDZHE78 — 323 — 1