


电缆引入框架

高密度型/超高密度型

高密度型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
YEDIL78	高密度型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点：无卤，无硅。
高度：17mm

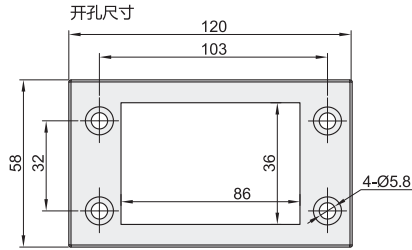

CE




型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
YEDIL78	16	8		8 (小)	YEDZIL85
		5		4 (小)/1 (大)	YEDZIL85 YEDZIL86 YEDZIL86
		4		4 (小)	YEDZIL85
		2		2 (大)	YEDZIL86 YEDZIL87

超高密度型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
YEDIL79	超高密度型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点：无卤，无硅。
高度：17mm

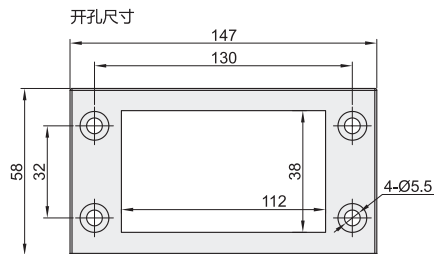

CE



型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
YEDIL79	24	10		10 (小)	YEDZIL85
		7		6 (小)/1 (大)	YEDZIL85 YEDZIL86 YEDZIL87
		4		2 (小)/2 (大)	

固定零件



请按图示订货

型号		
代码	规格	模块数
YEDZIL79	24	10
		7

YEDZIL79 - 24 - 10

报价方式

