

安装尺寸跟亚德客一致 ▶  
安装尺寸跟SMC一致 ▶


# 三联式组合件

☑ 安装尺寸跟亚德客一致


代码	类型	材质				使用流体	组成部件
		主体	容杯	防护罩	滤芯		
YEDWFC02	三联式组合件	铝合金	PC	铁※	铜	过滤后的压缩空气	空气过滤器+空气调压阀+油雾器

※规格2000无防护罩。

系列: AC(小型)



系列: BC(中型)

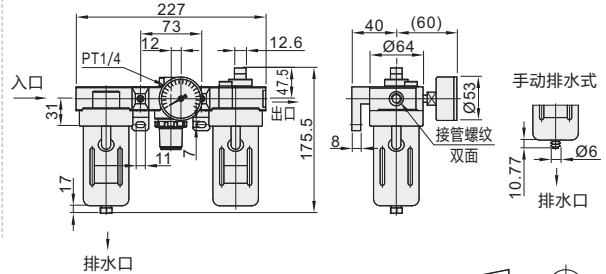

视角标准: 第一视角




型号		技术参数										
代码	系列	规格	接管螺纹	牙型	排水方式	滤芯精度 μm	滤水杯容量 (CC)	给水杯容量 (CC)	保证耐压力 (Mpa)	最高使用压力 (Mpa)	调压范围 (Mpa)	环境温度 ℃
YEDWFC02	AC(小型)	2000	1/4	G	手动排水	40	15	25	1.5	0.95	0.05~0.85	5~60
		2000	1/4									
	BC(中型)	3000	3/8				60	90				
		4000	1/2									

☑ 安装尺寸跟SMC一致


代码	类型	材质				使用流体	组成部件
		主体	容杯	防护罩	滤芯		
YEDWFC03	三联式组合件	铝压铸件	PC	铁※	铜	过滤后的压缩空气	空气过滤器+空气调压阀+油雾器

※规格2000无防护罩。

规格: AC2000

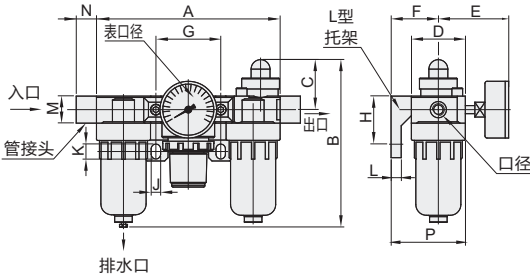

规格: AC3000~5000

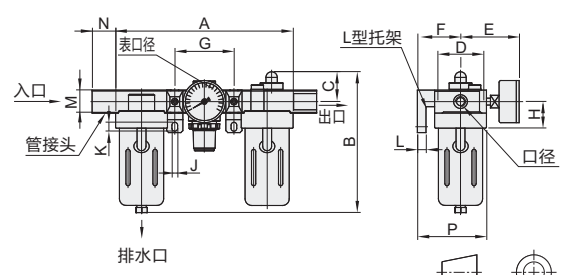

视角标准: 第一视角



型号		技术参数									
代码	规格	接管螺纹	排水方式	牙型	滤芯精度 μm	压力表口径	保证耐压力 (Mpa)	最高使用压力 (Mpa)	调压范围 (Mpa)	额定流量 (L/min)	环境温度 ℃
YEDWFC03	AC2000	02(1/4)	A(手动排水) D(自动排水)	PT	5	1/8"	1.5	1	0.05~0.85	500	5~60
	AC3000	02(1/4)								2000	
	AC4000	03(3/8)								4000	
		04(1/2)								4500	
	AC5000	06(3/4)								4500	
		10(1)								5000	

型号		尺寸															
代码	规格	接管螺纹	B		C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	
			手动排水	自动排水													
YEDWFC03	AC2000	1/4	140	125	147.5	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
	AC3000	1/4 3/8	181	156.5	194		53	60.8	41	64	35	7	11		34.2	26	70.5
	AC4000	3/8 1/2	238	191.5	229	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
		3/4	253	193	230.5	40.5		69.5		89					46.2	36	
AC5000	3/4 1	300	271.5	309.5	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10	55.2	40	115	

☑ 安装尺寸跟亚德客一致

☑ 安装尺寸跟SMC一致

代码	系列	规格	接管螺纹
YEDWFC02	AC BC	2000	1/4

代码	规格	接管螺纹	排水方式
YEDWFC03	AC2000 AC3000	02(1/4)	A D



● 优惠价  
数量 1~19 20~  
价格 100% 另行报价

请按图示订货

YEDWFC02—AC—2000

YEDWFC03—AC2000—02—A

未税价(元)