

安装尺寸跟亚德客一致 ▶
安装尺寸跟SMC一致 ▶


空气调压阀

安装尺寸跟亚德客一致


代码	类型	材质 主体	使用流体
YEDWFN02	空气调压阀	铝合金	过滤后的压缩空气



系列：AR(小型)

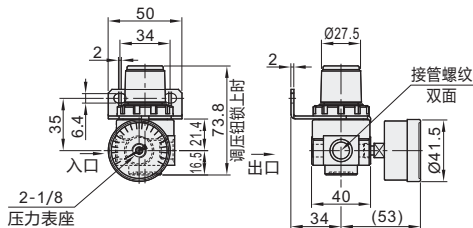

系列：BR(中型)

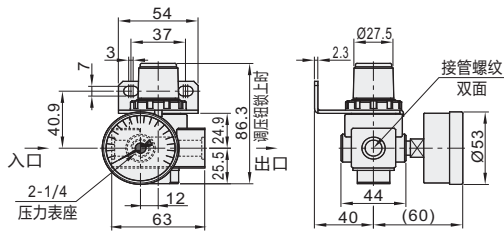


视角标准：第一视角

代码	型号	系列	规格	接管 螺纹	牙型	技术参数			
						保证耐压力 (Mpa)	最高使用压力 (Mpa)	调压范围 (Mpa)	环境温度
YEDWFN02		AR(小型)	2000	1/4	G	1.5	0.95	0.05~0.85	5~60℃
			2000	1/4					
		BR(中型)	3000	3/8					
			4000	1/2					

安装尺寸跟SMC一致

代码	类型	材质		使用流体
		主体	阀盖	
YEDWFN03	空气调压阀	铝压铸件	聚乙烯(规格2000/3000) 铝压铸件(规格4000/5000)	过滤后的压缩空气

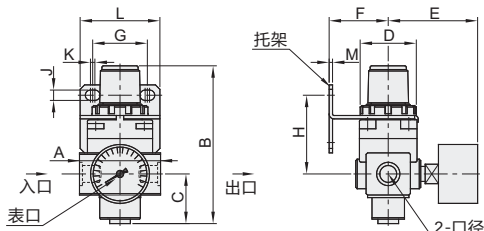

面板切削孔



AR2000~3000最大厚度3.5
AR4000~5000最大厚度5



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	接管 螺纹	牙型	压力表 口径	保证耐压力 (Mpa)	最高使用压力 (Mpa)	调压范围 (Mpa)	额定流量 (L/min)	环境温度 ℃
AR3000	02(1/4)		2500							
	03(3/8)									
AR4000	04(1/2)		6000							
	06(3/4)									
AR5000	06(3/4)		8000							
		10(1)								

代码	型号	规格	接管 螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
AR3000	1/4 3/8		53	127.5	35	53	60.8	41	41	46	6.5	8	53	2.3	42.5	
AR4000	3/8 1/2		70	149.5	37.5	70	65.5	50	50	54	8.5	10.5	70		52.5	
AR5000	3/4		75	154.5	40.5	70	69.5	50	50	56			90			
		3/4 1		90	168	48	90	75.5	70	70	65.8	11	13	90	3.2	

安装尺寸跟亚德客一致

安装尺寸跟SMC一致



型号	系列	规格	接管 螺纹
YEDWFN02	AR BR	2000 4000	1/4

型号	规格	接管 螺纹
YEDWFN03	AR2000 AR3000	02(1/4)



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

请按图示订 YEDWFN02 — AR—2000 YEDWFN03—AR2000—02

气源处理元件
D1