

单管 >
双拼管 >

精密型 特种气动用卷管

气软
管管



D5

单管

代码	类型	材质
YEDJ-XWT01	单管	聚氨酯
YEDJ-XWT02		尼龙

用途：适用于气动螺丝刀或其它气动工具配管。

代码	YEDJ-XWT01	YEDJ-XWT02
允许的流体	空气	
最大压力范围(Mpa)	0.8	1.5
工作真空(kPa)	-100	
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)	

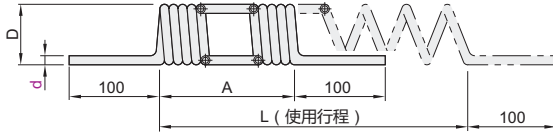

视角标准：第一视角

聚氨酯

型号	拉直长度 (m)	内径k	颜色	A	D	L 使用行程	
YEDJ-XWT01	2	2.5		120	24	360	
	5			1100			
	10			2100			
	20	4400					
	6	2	4		160	30	500
		5			1300		
		10			2800		
		20			5600		
		5			390		1200
		10			770		2400
	8	20	5		1550	42	4700
		10			2100		
20		4200					
10	20	6.5		1380	58	2000	
	10			660		4000	
12	20	8		1320	72	4000	

尼龙




型号	拉直长度 (m)	内径k	颜色	A	D	L 使用行程	
YEDJ-XWT02	2	2.5		100	27	300	
	5			900			
	10			1800			
	20	3600					
	6	2	4		140	35	420
		5			1100		
		10			2100		
	20	4200					
	8	5	5		230	62	700
		10			1500		
		20			3000		
	10	10	6.5		460	85	1400
20		2800					
10		410			1300		
12	20	8		820	114	2500	

双拼管

代码	类型	材质
YEDJ-XWT51	双拼卷型管	聚氨酯

用途：适用于移动部件的压缩部分。

允许的流体	空气
最大压力范围(Mpa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

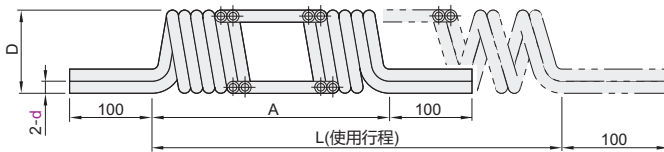

视角标准：第一视角

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色	内径k	A	D	L 使用行程	
YEDJ-XWT51	1	B(黑色)	B(黑色)	2.5	90	26	270	
	2.5				700			
	5				1530			
	10	3200						
	6	1	R(红色)	R(红色)	4	90	38	270
		2.5	O(橙色)	O(橙色)		240		720
		5	YB(黄褐色)	YB(黄褐色)		525		1600
		10	Y(黄色)	Y(黄色)		1090		3300
		2.5	G(绿色)	G(绿色)		390		1200
		5	BU(蓝色)	BU(蓝色)		770		2300
	8	10	CB(浅蓝色)	CB(浅蓝色)	5	1550	42	4700
		5	C(透明色)	C(透明色)		680		2100
10		W(乳白色)	W(乳白色)	1380		4200		
10	5			6.5	650	58	2000	
	10				1320		4000	
12	5			8	650	72	2000	
	10				1320		4000	

单管

型号	拉直长度 (m)
YEDJ-XWT01	5



请按图示订货

YEDJ-XWT01-d4-2

双拼管

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色
YEDJ-XWT51	2.5	B(黑色)	B(黑色)
	5	R(红色)	R(红色)

YEDJ-XWT51-d4-1-B-B



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价