

简易喷嘴

- 喷射形状·扇形
- 喷射形状·多点形

喷射形状·扇形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
YEDNHR05	扇形	球头型	SUS316	5Bar	200°C	空气、水
YEDNHR06		扁口型				空气

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：

- 喷射角度75~85°；
- 多种槽宽规格可选；

用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

特点：

- 喷射角度25~55°。


用途：

- 送风，除尘，冷却等。


喷射形状 扇形



球头型
YEDNHR05

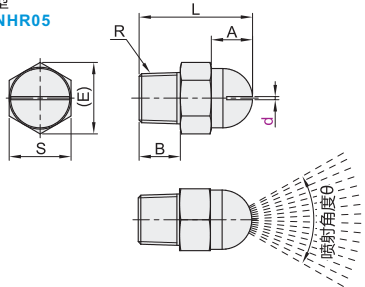

扁口型
YEDNHR06

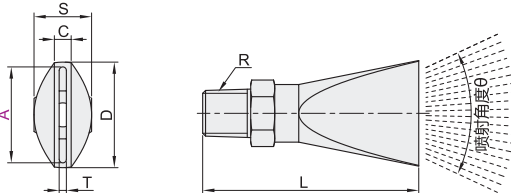

型号		槽宽	喷射角度θ(°)	螺纹	L	A	B	S	(E)	重量
代码	公称型号	d	(5Bar时)	R						(g)
球头型 YEDNHR05	1	0.6	75±5	R1/8	22	8	8	12	13.8	12
		0.8	80±5							
		1.2								
	2	1.6	85±5	R1/4	25	8.5	10	14	16	20
		0.6	80±5							
		0.8								
		1.2	85±5							
		1.6								

球头型



请按图示订货

型号		槽宽
代码	公称型号	d
YEDZHR05	YEDZHR05-1	0.6
		0.8

YEDZHR05-1-d0.6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

型号		喷射口宽度	喷射角度θ(°)	螺纹	L	T	C	D	S	重量
代码	公称型号	A	(5Bar时)	R						(g)
扁口型 YEDNHR06	1	10	25	R1/8	40	1.5	3.1	11.6	12	15
		15	50							
		18.5	55							
					45		3.5	17	20	20
								20.5		30

喷射形状·多点形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
YEDNHR11	多点形	圆头型	PP	7Bar	70°C	空气、水
YEDNHR12			A5052P	10Bar	200°C	
YEDNHR13			SUS316			



① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：

- 喷射多点强力的直线状气流；

用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

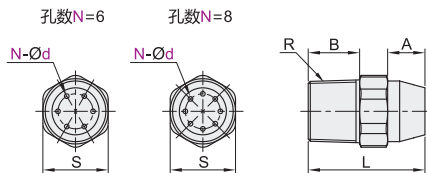

型号		孔数	参考空气流量	螺纹	L	A	B	S	重量
代码	孔径	N	L/min	R					(g)
	d		(3Bar时)						
(PP) YEDNHR11	1	6	190	R1/4	25	8	11	14	2
		8	250						
	1.4	6	350						
		8	480						
(A5052P) YEDNHR12	1	6	190	R1/4	25	8	11	14	6
		8	250						
	1.4	6	350						
		8	480						
(SUS316) YEDNHR13	1	6	190	R1/4	25	8	11	14	15
		8	250						
	1.4	6	350						
		8	480						



请按图示订货

型号		孔数
代码	孔径	N
YEDZHR11	1	6
	1.4	8

YEDZHR11-d1-N6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价