

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
YEDNHR21	单点形	可调型	外螺纹	SUS316	SUS304	7Bar	70°C	空气、水



① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


特点：

- 角度可调 ($\pm 30^\circ$) ;
- 长度多种规格可选;


用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥等。

喷射形状 单点形

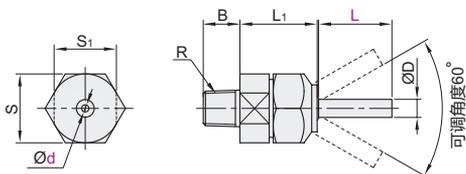

EX Example 使用示例



焊接工序中的氮气吹洗

视角标准：第一视角

型号		内径 d	L	螺纹 R	外径 D	S	S ₁	B	L ₁
代码	公称型号								
YEDNHR21	1	3	10 15 30 50 75 100	R1/8	5	19	17	10	22
		4							
		3							
	2	4		R1/4	12	32	30	12	40
		6							
		8							
5	10	M5	5	19	17	8	22		
	3								
		4							



请按图示订货

型号		内径 d	L
代码	公称型号		
YEQNHR21	①	③	10 ⑤ 30
		4	

YEDNHR21-1-d3-L15



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价