
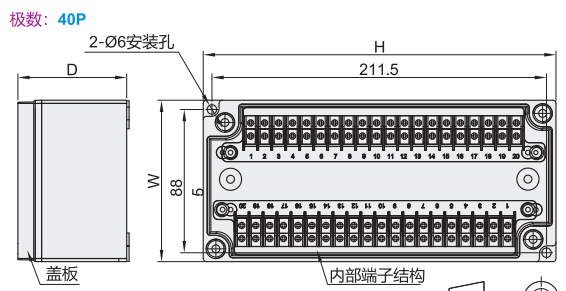
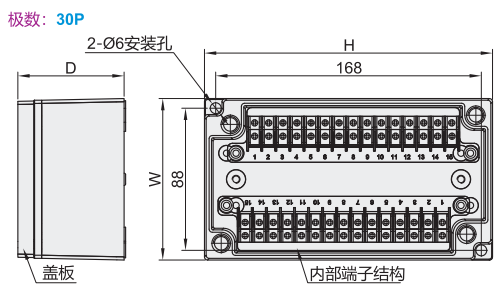
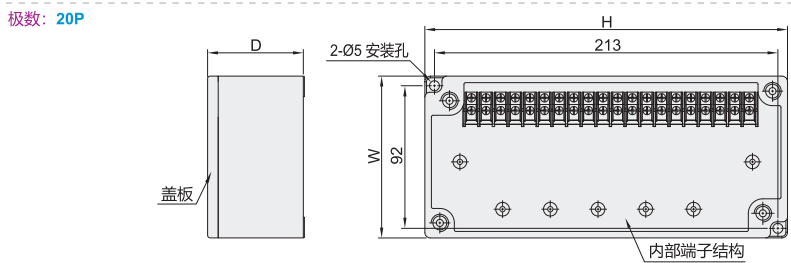
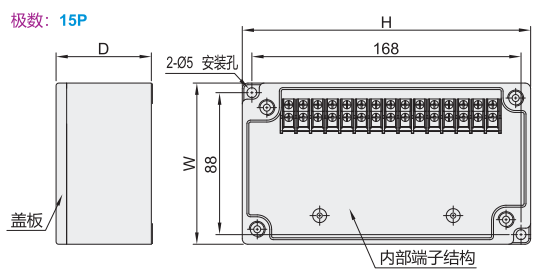
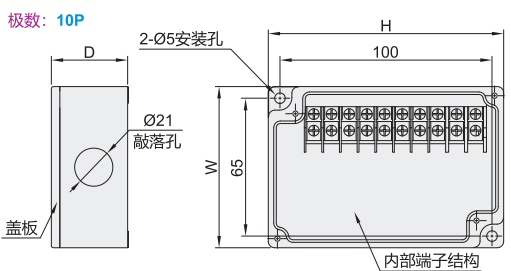
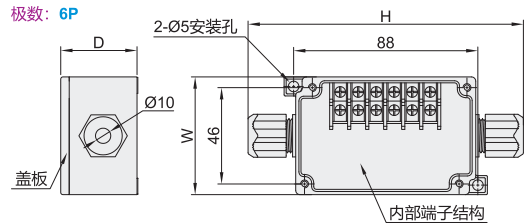
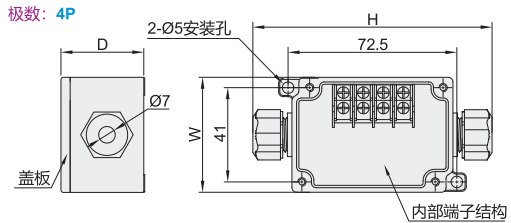


代码	类型	材质	防水防尘等级	温度范围
YEDZKN08	带端子台型	塑料	IP66	-40℃~+80℃

- 特点:**
- 带端子台的接线盒有极好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能 ;
 - 达到高要求的IP66防护等级。所有的箱体都防尘、防水, 能抗80度高温;
 - 产品采用高强度ABS耐火材料和UV添加材料制成。外形美观大方, 具有很高的可塑性和坚固性;
 - 接线端子排正常耐压400V, 耐高压4KV, 正常电流容量0.75mm sq.-1.5mm sq.

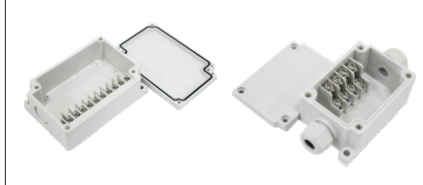

视角标准: 第一视角

代码	型号	极数	端子位置	外形尺寸			电线引出方式	引出电线直径
				W(宽度)	H(长度)	D(高度)		
YEDZKN08		4P	侧方位	50	102	40	电线固定头	Ø7
		6P		55	125	40		Ø10
		10P		75	110	40		带敲落孔Ø21
		15P	100	180	55	无	—	
		20P	100	223	75	无	—	
		40P	100	223	75	无	—	

请按图示订货

型号		端子位置
代码	极数	
YEDZKN08	4P	侧方位
	6P	

报价方式