




代码	类型	材质	防护等级	使用温度范围
YEDZKN11	开孔带堵塞头型	塑料	IP66	-40°C ~ +120°C


特点:

- 优越的功能和作用性能;
- 产品中包含防EML辐射、防静电的物质,有效保护内藏品、防护电气和电气仪表;
- 适用于小型端子箱、信号机、终端机以及照明用。


规格: 0812

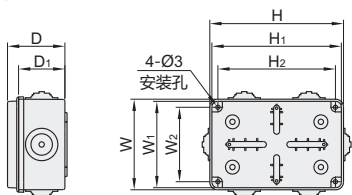


规格: 1115/1419

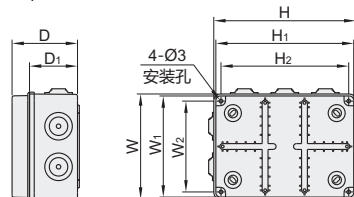


规格: 1924/192416

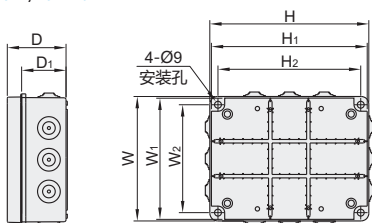


规格: 2230

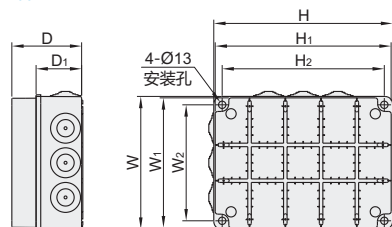


规格: 3038/303818

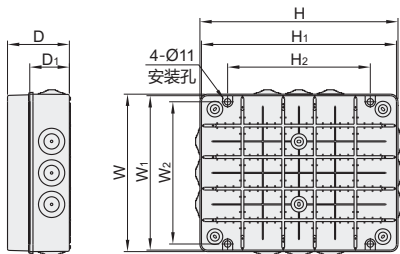


内板




堵塞头①



堵塞头②



堵塞头③



堵塞头发货时已安装在接线盒上。

视角标准: 第一视角

型号		上盖颜色	内板	外形尺寸							内板尺寸		堵塞头		
代码	规格			W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	D ₁	E		F	
YEDZKN11	0812			84	124	54	80	69	120	109	43	75	115		
	1115			114	154	74	109.6	98.5	149.6	138.5	52	104	144	①	
	1419		N	143.6	194	76	138.6	128	189	178	54	126	176		
	1924	G(灰色)	(无内板)			95									
	192416	W(透明)	B(金属内板)	196	250.5	164	190.3	170	244.8	225	70	176	230	②	
	2230			230	310	125	225	201	305		79	210	290		
	3038			310	390	185	302.9	280	382.9	281	78	290	370	③	
	303818														



请按图示订货

型号		上盖颜色	内板
代码	规格		
YEDZKN11	0812	G(灰色)	N(无内板)
	1115	W(透明)	B(金属内板)

YEDZKN11 - 0812 - G - N