

# 控制箱


## 挂墙式




代码	类型	材质	颜色	表面处理	防水防尘等级
YEDZKN12	挂墙式	冷轧钢	RAL7035	热固粉末涂层 波纹饰面	IP66

控制箱标准配置:

- ① 封闭箱体;
- ② 镀锌安装板;
- ③ 锁;
- ④ 进线封板;
- ⑤ 密封圈及安装附件。

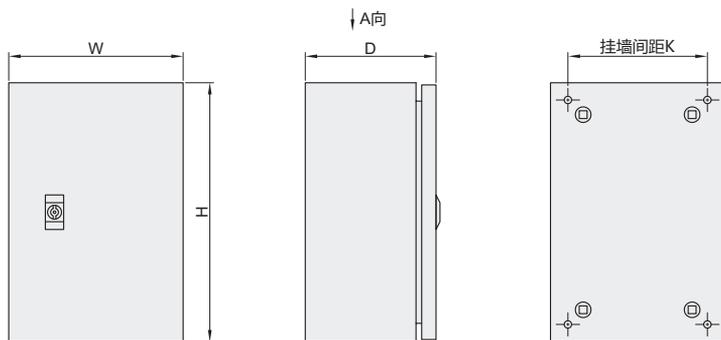

进线孔类型

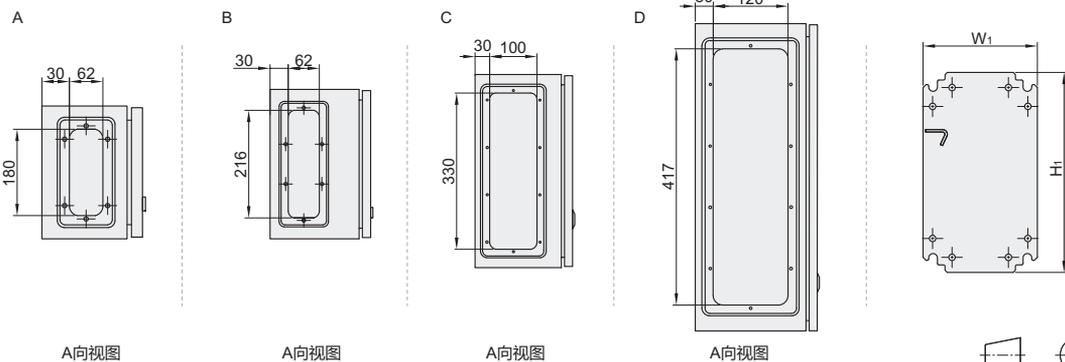

视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸					挂墙间距K	进线孔类型
代码	规格	W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>		
YEDZKN12	203015	200	300	150	150	265	160	A
	303020	300	300	200	250	265	260	B
	304015	300	400	150	250	365	260	B
	304020	300	400	200	250	365	260	B
	404020	400	400	200	350	365	360	C
	405015	400	500	150	350	465	360	B
	405020	400	500	200	350	465	360	C
	406020	400	600	200	350	565	360	C
	406025	400	600	250	350	565	360	C
	506020	500	600	200	450	565	460	D
	608020	600	800	200	550	765	560	D
	608030	600	800	300	550	765	560	D

箱体



请按图示订货

型号		外形尺寸	
代码	规格	W(宽度)	
YEDZKN12	203015	200	
	303020	300	

YEDZKN12 — 203015



报价方式