

通用规格圆形连接器

螺纹连接式 · 直通母插头 防水型


连接器

代码	类型		材质		
			外壳	绝缘体	接触体
YEDZIX61	螺纹连接式	直通母插头	铜合金(镀镍)	增强尼龙 (PA66+30%GF)	铜(镀银/金)



☑ 本系列连接器属于防水型连接器,采用螺纹连接方式,操作简单,体积小重量轻,适用于小型传感器、电子设备及电缆之间的连接,有抗震动、防水、防盐雾、防电磁干扰等特性。



规格：12

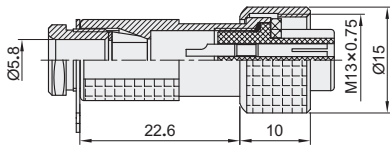

规格：16

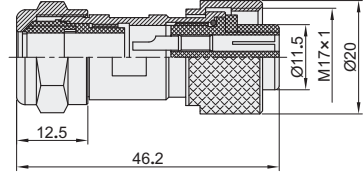


☑ 孔位排列图(从针的方向看)

规格：12



规格：16

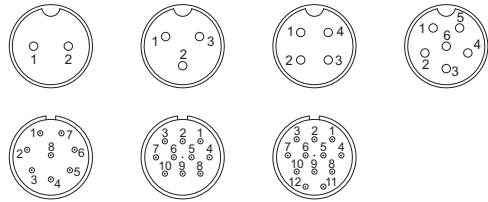

代码	型号	规格	芯数	触头形状	适配插针类型	
					中继公插头(P734)	螺母公插座(P735)
YEDZIX61	12		2	插孔	YEDZIX63-12-2	YEDZIX64-12-2
			3		YEDZIX63-12-3	YEDZIX64-12-3
			4		YEDZIX63-12-4	YEDZIX64-12-4
			6		YEDZIX63-12-6	YEDZIX64-12-6
			2		YEDZIX64-16-2	
			3		YEDZIX64-16-3	
	16		4	YEDZIX64-16-4		
			6	YEDZIX64-16-6		
			8	YEDZIX64-16-8		
			10	YEDZIX64-16-10		
			12	YEDZIX64-16-12		

☑ 技术参数

规格	12		16		
芯数	2,3,4,6	2,3	4	6,8	10,12
额定电流/电压	8A-200V	10A-360V	10A-300V	5A-200V	5A-150V
工作电压 (AC.V)/分钟	260	500	400	260	200
耐电压 (AC.V) 分钟	1500	2000	1500	1500	1000
绝缘阻抗 (MΩ)DC500V	1500	2000	1500	1500	1500
接触阻抗 (MΩ)DC1A	12	6.0	12	12	12
焊杯口径Ø (mm)	0.8	1.7	1.1	1.1	1.1
接触体孔径 Ø (mm)	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0

☑ 性能表

规格	12	16
接插方式	螺纹连接	螺纹连接
接线方式	焊接	焊接
接插次数	500次	500次
温度范围	-20~+85°C	-20~+85°C
电缆直径	≤Ø5.5	≤Ø5.5
机械寿命	≥5000次	≥5000次
防水等级	IP67	IP67
工作温度	-55~+125°C	-55~+125°C
相对湿度	温度为40±2°C时, 达95±2%	温度为40±2°C时, 达95±2%
大气压力	101.3KPa~1.33Pa	101.3KPa~1.33Pa
振动	振频为10~2000Hz时, 加速度达196m/S ²	振频为10~2000Hz时, 加速度达196m/S ²
冲击	980m/S ²	980m/S ²
离心	980 m/S ²	980 m/S ²



型号		
代码	规格	芯数
YEDZIX61	12	2
		3

请按图示订货 YEDZIX61-12-2

