

通用规格圆形连接器

螺纹连接式 · 面板安装公插座 防水型


连接器

代码	类型			材质		
				外壳	绝缘体	接触体
YEDZIX64	螺纹连接式	面板安装公插座	螺母型	铜合金(镀镍)	增强尼龙 (PA66+30%GF)	铜(镀银/金)


本系列连接器属于防水型连接器，采用螺纹连接方式，操作简单，体积小重量轻，适用于小型传感器、电子设备及电缆之间的连接，有抗震动、防水、防盐雾、防电磁干扰等特性。





规格：12

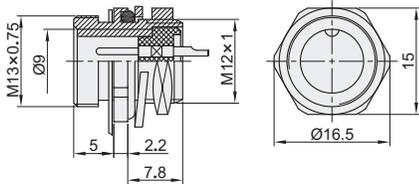

插座防尘盖(标配)



规格：16

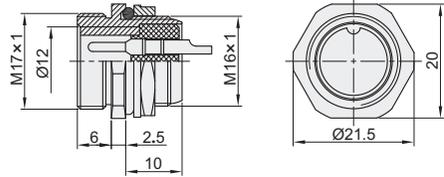


视角标准：第一视角

孔位排列图(从针的方向看)

规格：12



规格：16

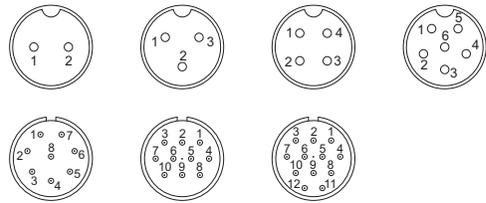

代码	型号		芯数	触头形状	附件	适配插孔类型
	规格	规格				直通母插头
YEDZIX64	12		2	插针	防尘盖 1PCS	YEDZIX61-12-2
			3			YEDZIX61-12-3
			4			YEDZIX61-12-4
			6			YEDZIX61-12-6
			2			YEDZIX61-16-2
			3			YEDZIX61-16-3
	16		4	YEDZIX61-16-4		
			6	YEDZIX61-16-6		
			8	YEDZIX61-16-8		
			10	YEDZIX61-16-10		
			12	YEDZIX61-16-12		

技术参数

规格	12		16			
芯数	2,3,4,6	2,3	4	6,8	10,12	
额定电流/电压	8A-200V	10A-360V	10A-300V	5A-200V	5A-150V	
工作电压 AC.V/分钟	260	500	400	260	200	
耐电压 AC.V/分钟	1500		2000	1500	1000	
绝缘阻抗 MΩ/DC500V	1500		2000		1500	
接触阻抗 M Ω/DC1A	12		6.0		12	
焊杯孔孔径 Ø (mm)	0.8		1.7		1.1	
接触体孔径 Ø (mm)	1.0		1.6		1.0	

性能表

规格	12	16
接插方式	螺纹连接	
接线方式	焊接	
接插次数	500次	
温度范围	-20~+85°C	
电缆直径	≤Ø5.5	
机械寿命	≥500次	
防水等级	IP67	
工作温度	-55~+125°C	
相对湿度	温度为40±2°C时，达95±2%	
大气压力	101.3KPa~1.33Pa	
振动	振频为10~2000Hz时，加速度达196m/S ²	
冲击	980m/S ²	
离心	980 m/S ²	



请按图示订货

型号		芯数
代码	规格	
YEDZIX64	12	2
		3

YEDZIX64 - 12 - 2

报价
方式

