



型号	类型	转换串口
YEDUPort 1110		RS232
YEDUPort 1130	USB串口转换器	RS422/485
YEDUPort 1150		RS232/422/485



特点

- 兼容USB 2.0 ;
- 12 Mbps的USB数据传输率 ;
- 串口传输速率达921.6 Kbps ;
- 支持Windows, WinCE和Linux驱动 ;
- 迷你孔式DB9转端子接头, 易于接线 ;
- Activity USB、TxD/RxD的指示灯 ;
- 所有串口内建15 KV ESD保护。

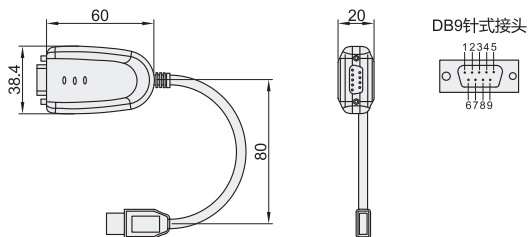

工业通讯

规格参数

型号		YEDUPort 1110	YEDUPort 1130	YEDUPort 1150
USB接口	标准	USB 1.0/1.1/2.0兼容		
	接头	USB A型		
	速率	12 Mbps (全速)		
串口	串口数量	1×RS232	1×RS422/485	1×RS232/422/485
	接口	DB9-M	DB9-M	DB9-M
	通讯参数	数据位：5, 6, 7, 8 停止位：1, 1.5, 2 校验位：None, Even, Odd, Space, Mark		
	流控	RTS/CTS and DTR/DSR, XON/XOFF		
	波特率	50 bps ~ 921.6 kbps		
	嵌入式EDS保护	15KV		
	光电隔离保护	—	2KV	—
驱动	Windows Real COM驱动	Windows 95/98/XP/2003/2008/ME/NT/2000, /Vista/2008/7/8/8.1/10(x86/x64), Windows2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows XP Embedded		
	Linux TTY驱动	Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.x		
机械特性	外壳	ABS+PC		
	产品净重	60g		
工作环境	工作温度	0~55 °C		
	储存温度	-20~75 °C		
	相对湿度	5~95% (无凝露)		
电源	功耗	30 mA @ 5 VDC	60 mA @ 5 VDC	77 mA @ 5 VDC
	认证	EN 55022/24		
认证	EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A		
	EMS	IEC 61000-4-2 ESD / -4-3 RS / 4-4 EFT / 4-5 Surge / 4-6 CS / 4-8 PFMF		
保修	保修期	5年		



请按图示订货

型号
YEDNPort1110
YEDNPort1130
YEDNPort1150

YEDNPort1110

报价方式