

单相滤波器

高性能型

螺丝固定型 标准型/精巧型

代码	类型	高性能电路	接线方式	安装方式	外壳材质
YEDZHN32	高性能型	标准型	螺丝	螺丝固定	金属
YEDZHN43		单级滤波			
YEDZHN51		双级滤波			



特点


- 高性能电源滤波器;
- 金属外壳全罩式;
- 可满足医疗低漏电流要求。

应用范围


- 中小型机器, 家用设备; 食品加工设备; 工业自动化设备。

标准型-单级滤波

YEDZHN32

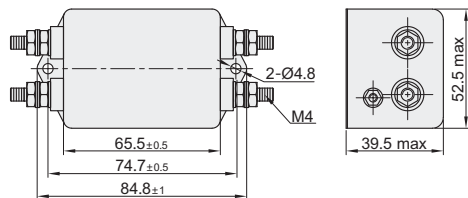


配线图




精巧型-双级滤波

YEDZHN51

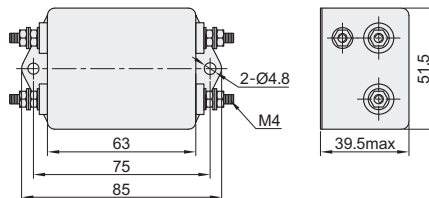



配线图

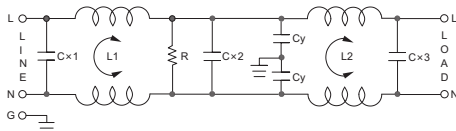



标准型-双级滤波

YEDZHN43



额定电流: 10A/20A



额定电流: 30A



配线图



代码	型号	额定电流(A)	高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
					入	出		
YEDZHN32		30	单级滤波				CX: 0.1μF CY: 3.3nF	0.5mH
YEDZHN43		10	双级滤波	螺丝固定型	螺丝	螺丝	CX: 0.1μF×2 CY: 3300PF×2	1.8mH×2
		20						0.75mH×2
		30						0.5mH×2
YEDZHN51		30				CX: 0.22μF×3 CY: 3300PF×2	0.5mH×2	

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
YEDZHN32	30	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+110°C	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21	0°C~40°C (max65%湿度)	线-线 1450VDC/2秒 线-地 2250VDC/2秒	UL,CUL,VDE, CQC,CE
	10								
YEDZHN43	20	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz 0.6mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	CE
	30								
YEDZHN51	30				0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz				



型号	
代码	额定电流(A)
YEDZHN43	10
	20

请按图示订货

YEDZHN43-10