

YEDCJX2系列交流接触器

适用范围：


- YEDCJX2系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3、400(380)V(使用类别下)额定工作电流至65A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起停和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。
- 符合标准:GB/T 14048.4、IEC/EN 60947-4-1。

正常工作条件和安装条件：


- 周围空气温度为:-5°C~+40°C,24小时内其平均值不超过+35°C。
- 海拔高度:不超过2000m。
- 大气条件:最高温度+40°C时,空气的相对湿度不超过50%;在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20°C时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 污染等级:3级。
- 安装类别:Ⅲ类。
- 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°。
- 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。



外形图:A

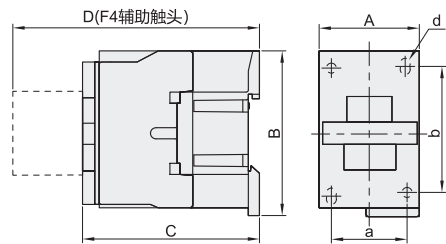

外形图:B

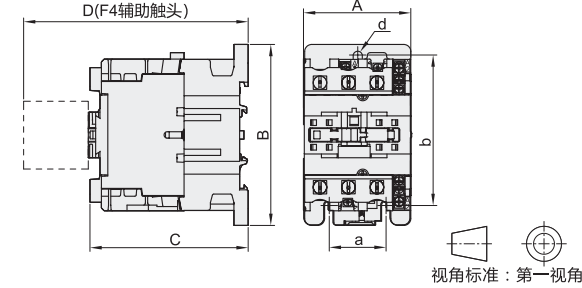

视角标准:第一视角

型号	外形图	额定电流(A)	极数	额定线圈电压	辅助触点类型	A(max)	B(max)	C(max)	D(max)	a	b	d	
YEDCJX2-0910 220V	A	9	3	AC220V	1a	47	76	82	120.5	34/35	48/50(60)	4.5	
YEDCJX2-0910 380V				AC380V									
YEDCJX2-0910 36V				AC36V									
YEDCJX2-0910 24V				AC24V									
YEDCJX2-0901 220V				AC220V									
YEDCJX2-0901 380V				AC380V									
YEDCJX2-0901 36V		AC36V											
YEDCJX2-0901 24V		AC24V											
YEDCJX2-1210 220V		12	12	3	AC220V	1a	47	76	82	120.5	34/35	48/50(60)	4.5
YEDCJX2-1210 380V					AC380V								
YEDCJX2-1210 36V					AC36V								
YEDCJX2-1210 24V					AC24V								
YEDCJX2-1201 220V	AC220V												
YEDCJX2-1201 380V	AC380V												
YEDCJX2-1201 36V	AC36V												
YEDCJX2-1201 24V	AC24V												
YEDCJX2-1810 220V	18	18	3	AC220V	1a	47	76	87	125.5	34/35	48/50(60)	4.5	
YEDCJX2-1810 380V				AC380V									
YEDCJX2-1810 36V				AC36V									
YEDCJX2-1810 24V				AC24V									
YEDCJX2-1801 220V				AC220V									
YEDCJX2-1801 380V				AC380V									
YEDCJX2-1801 36V	AC36V												
YEDCJX2-1801 24V	AC24V												
YEDCJX2-2510 220V	25	25	3	AC220V	1a	57	86	95	135.5	40	48	4.5	
YEDCJX2-2510 380V				AC380V									
YEDCJX2-2510 36V				AC36V									
YEDCJX2-2510 24V				AC24V									
YEDCJX2-2501 220V				AC220V									
YEDCJX2-2501 380V				AC380V									
YEDCJX2-2501 36V	AC36V												
YEDCJX2-2501 24V	AC24V												
YEDCJX2-3210 220V	32	32	3	AC220V	1a	57	86	100	138.5	40	48	4.5	
YEDCJX2-3210 380V				AC380V									
YEDCJX2-3210 36V				AC36V									
YEDCJX2-3210 24V				AC24V									
YEDCJX2-3201 220V				AC220V									
YEDCJX2-3201 380V				AC380V									
YEDCJX2-3201 36V	AC36V												
YEDCJX2-3201 24V	AC24V												
YEDCJX2-4011 220V	40	40	3	AC220V	1a	57	86	100	138.5	40	48	4.5	
YEDCJX2-4011 380V				AC380V									
YEDCJX2-4011 36V				AC36V									
YEDCJX2-4011 24V				AC24V									
YEDCJX2-5011 220V				AC220V									
YEDCJX2-5011 380V				AC380V									
YEDCJX2-5011 36V	AC36V												
YEDCJX2-5011 24V	AC24V												
YEDCJX2-6511 220V	65	65	3	AC220V	1a1b	77	129	116	154.5	40	105	6.5	
YEDCJX2-6511 380V				AC380V									
YEDCJX2-6511 36V				AC36V									
YEDCJX2-6511 24V	AC24V												

技术参数

型号		YEDCJX2-09	YEDCJX2-12	YEDCJX2-18	YEDCJX2-25	YEDCJX2-32	YEDCJX2-40	YEDCJX2-50	YEDCJX2-65	
额定工作电流(A)	380/400V	AC-3	9	12	18	25	32	40	50	65
	660/690V	AC-3	3.5	5	7.7	8.5	12	18.5	24	28
		AC-3	6.6	8.9	12	18	21	34	39	42
		AC-4	1.5	2	3.8	4.4	7.5	9	12	14
约定自由空气发热电流(A)			20	20	32	40	50	60	80	80
额定绝缘电压(V)			690	690	690	690	690	690	690	690
可控三相鼠笼电动机功率(AC-3)kW	220/230V		2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5
	380/400V		4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
	660/690V		5.5	7.5	10	15	18.5	30	37	37
电寿命(万次)	AC-3		100	100	100	100	80	80	60	60
	AC-4		20	20	20	20	15	15	15	15
机械寿命(万次)			1000	1000	1000	1000	800	800	800	800
动作范围		吸合电压为:85%Us~110%Us;释放电压为:20%Us~75Us								
辅助触头基本参数		AC-15: Ie:0.95A; Ue:380/400V DC-13: Ie:0.15A; Ue:220/250V; Ith:10A								

YEDCJX2系列辅助触头



型号	辅助触点类型
YEDF4-02-ZT	2b
YEDF4-11-ZT	1a1b
YEDF4-20-ZT	2a
YEDF4-04-ZT	4b
YEDF4-13-ZT	1a3b
YEDF4-22-ZT	2a2b
YEDF4-31-ZT	3a1b
YEDF4-40-ZT	4a



请按图示订货

型号
YEDF4-02-ZT
YEDF4-11-ZT



报价方式



请按图示订货

型号
YEDCJX2-6511 36V
YEDCJX2-6511 24V



报价方式