

# 三层信号灯

◀ 分层型  
灯罩直径 $\phi$ 30mm



代码	类型	灯罩直径
5i-i1-30	三层三色	$\phi$ 30mm

☑ 适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控车床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

☑ 产品特点:

- 1、结构精致、简洁美观、性价比极高。
- 2、进口光源、国产名牌电源、确保产品寿命三年以上。
- 3、30mm直径小巧又灵气、精美实用。
- 4、双重灯罩、光线柔和明亮,可带蜂鸣效果。

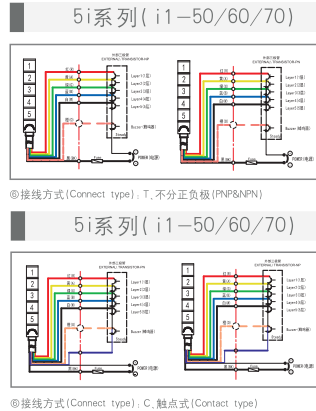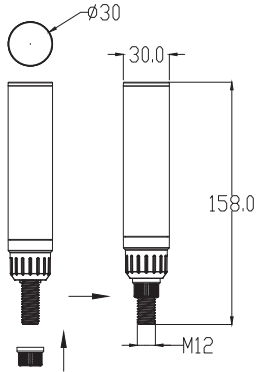

视角标准: 第一视角

## 参数及安装结构图


### TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

电流 Current	红 Red: 30mA	黄 Yellow: 30mA
闪光频率 Flash frequency	绿 Green: 30mA	蜂鸣器 Buzzer: 20mA
蜂鸣音量 Buzzer volume	63-65 times/min	
防护等级 IP rating	>85dB	
工作温度 Working temperature	IP43	
灯具寿命 Lifetime	-20-45 $^{\circ}$ C	
灯体颜色 Housing color	50,000H	
安装方式 Installation	黑色 Black	
材料 Material	杆盘式 Pole plate type	
	灯体: ABS, 灯罩: PC Body: ABS, Lens: PC	



报价方式

编码原则:



① 型号Model No.	5i-i1-30
② 颜色层数Layer	3, 三层 3, Three layers
③ 安装Mounting	C, 杆盘式 Pole plate type
④ 电压Voltage	A, DC12V B, DC24V
⑤ 功能Function	B, 常亮 F, 常亮带蜂鸣 S, 红色闪光 C, 红色闪光带蜂鸣 D, 全闪光 E, 全闪光带蜂鸣 B, Steady F, Steady with buzzer S, Red flash C, Red flash with buzzer D, All flash E, All flash with buzzer
⑥ 接线方式Connect type	T, 不分正负极 C, 触点式 T, PNP&NPN C, Contact type
⑦ 颜色Color	R, 红色 Y, 黄色 G, 绿色 R, Red Y, Yellow G, Green
⑧ 灯体直径Diameter	30, $\phi$ 30mm

信  
报  
号  
警  
灯  
灯

