

三层信号灯

分层型 灯罩直径 ϕ 50mm



代码	类型	灯罩直径
5i-i1-S	三层三色	ϕ 50mm

适用机型：

安检设备，LED封装设备，报警系统，SMT设备，数控机床，CNC，
精雕机，数控铣床。

产品特点：

- 1、外观新颖、结构简约、性价比极高；
- 2、品质强硬、使用寿命超长；
- 3、品牌电源、确保产品寿命三年以上；

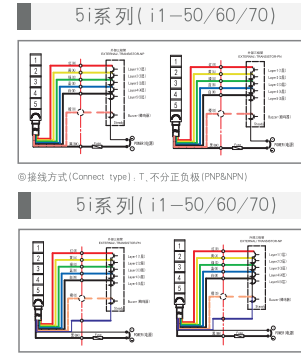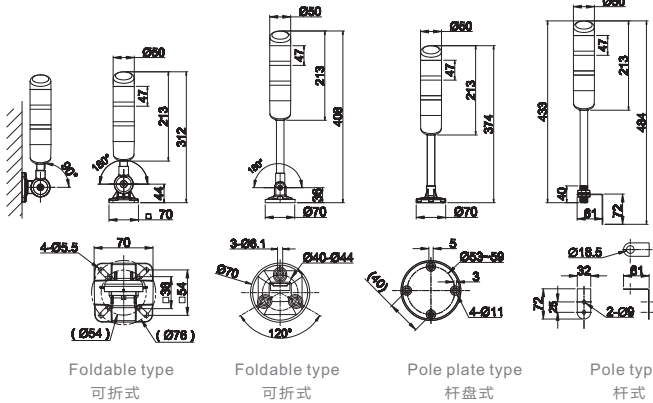

视角标准：第一视角

参数及安装结构图


TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

电流 Current	60~150mA
蜂鸣音量 Buzzer volume	>90dB
防护等级 IP rating	IP53
工作温度 Working temperature	-20~45C°
灯具寿命 Lifetime	50,000H
灯体颜色 Housing color	黑色或白色
安装方式 Installation	螺丝固定 Fixed by screw
材质 Material	灯罩：PC，灯壳：ABS，杆：铝合金 Body:PMMA, Base:AL



报价方式

编码原则：



① 型号Model No.	5i-i1-S
② 层数Layer	1、一层颜色 2、两层颜色 3、三层颜色
③ 安装Shape	A、可折式 C、杆盘式 E、杆式L型安装支架
④ 电压Voltage	A、DC12V B、DC24V C、AC100-265V
⑤ 功能Function	B,常亮 F,常亮带蜂鸣 S,红色闪光 C,红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E,全闪光带蜂鸣 B,Sterdy F,Steady with buzzer S,Red flash C,Red flash with buzzer D,All flash with buzzer E,Red flash
⑥ 接线方式Connect type	T、不分正负极 C、触点式 T、PNP&NPN C、Contact type
⑦ 颜色Color	R、红色 Y、黄色 G、绿色 R、Red Y、Yellow G、Green
⑧ 灯罩直径Diameter	50 ϕ 50mm

信
报
警
灯
灯

