

单层三色信号灯

金属棒球杆形 立柱式发光 灯罩直径 $\phi 50\text{mm}$


代码	类型	灯罩直径
5i-i2-Y	单层三色	$\phi 50\text{mm}$

适用机型:


安检设备, LED封装设备, 报警系统, SMT设备, 数控机床, CNC, 精雕机, 数控铣床。

产品特点:



- 1、内嵌亚克力导光柱、色彩均匀、外观独特;
- 2、全面铝合金材质、经久耐用;
- 3、高端时尚、多种型号可选;



◎接线方式(Connect type): Z, 共正(NPN) B, 共负(PNP)



◎接线方式(Connect type): C, 触点式(Contact type)

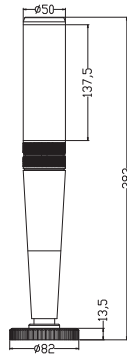


参数及安装结构图

TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

电流 Current	40~150mA
蜂鸣音量 Buzzer volume	>90dB
防护等级 IP rating	IP54
工作温度 Working temperature	-20~45C°
灯具寿命 Lifetime	50,000H
灯体颜色 Housing color	银色 Silver
安装方式 Installation	螺丝固定 Fixed by screw
材质 Material	灯体: 亚克力, 底座: 铝合金, Body: PMMA, Base: AL



编码原则:



① 型号 Model No.	5i-i2-Y
② 外形 Shape	A, 棒球杆 Baseball type
③ 颜色层数 Layer	1、单层三色 1、A layer of three colors
④ 电压 Voltage	B、AC/DC24V C、AC100~265V 50/60Hz
⑤ 功能 Function	B, 常亮 F, 常亮带蜂鸣 S, 红色闪光 C, 红色闪光带蜂鸣 D, 全闪光 E, 全闪光带蜂鸣 B, Steady F, Steady with buzzer S, Red flash C, Red flash with buzzer D, All flash E, All flash with buzzer
⑥ 接线方式 Connect type	T, 不分正负极 C, 触点式 T, PNP&NPN C, Contact type
⑦ 颜色 Color	R, 红色 Y, 黄色 G, 绿色 R, Red Y, Yellow G, Green
⑧ 灯罩直径 Diameter	50 $\phi 50\text{mm}$