

三色信号灯

PC线条形 嵌入式安装



代码	类型	灯体材质
5i-X2M	小巧型	PC

适用机型:

大型机床设备轮廓装饰, 自动化工作站状态显示等领域.

产品特点:

1. 三色硬灯条、机床装饰、提升机床特色及档次, 彰显个性。
2. 设计在机床门上方或侧面、与三色报警灯同步, 当操作员近距离操作时更方便了解机床运行状态。
3. DMG、美国哈挺均在使用、引流潮流。

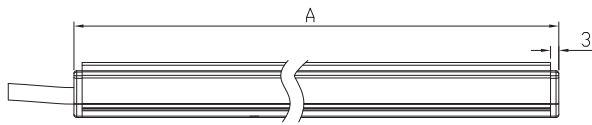

参数及安装结构图

TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING


功率 Power	红 Red: 3.7 w/m 黄 Yellow: 3.3 w/m 绿 Green: 3.7 w/m
电源线长度 Cable length	约0.15M(标准) Approx. 0.15M(Standard)
发光颜色 Luminous color	三色 Tri colors: RYG 单色 Single color: R, Y, G, White
防护等级 IP rating	IP40
工作温度 Working temperature	-20~45℃
灯具寿命 Lifetime	40,000H
灯体颜色 Housing color	乳白色 cream white
安装方式 Installation	灯夹安装+嵌入式安装 Clips/Recess
材料 Material	灯体:PC Lens: PC



编码原则:



请按图示订货



① 型号 Model No.	5i-X2M
② 电压 Voltage	DC24V
③ 长度 Length	778mm 1210mm 1534mm 1700mm
④ 颜色 Color	R, 红色 Y, 黄色 G, 绿色 R, Red Y, Yellow G, Green
⑤ 接线方式 Connect type	Z, 共正 B, 共负 Z, NPN B, PNP

