

三色信号灯

硅胶 线条形 嵌入式安装




代码	类型	灯体材质
5i-X2S	小巧型	硅胶

适用机型:

大型机床设备轮廓装饰,自动化工作站状态显示等领域.

产品特点:

- 1、硅胶材质、安全低压、环保节能;
- 2、耐弯耐折、柔韧性强;
- 3、防护等级高达IP67、密封性强;
- 4、不同长度可选。

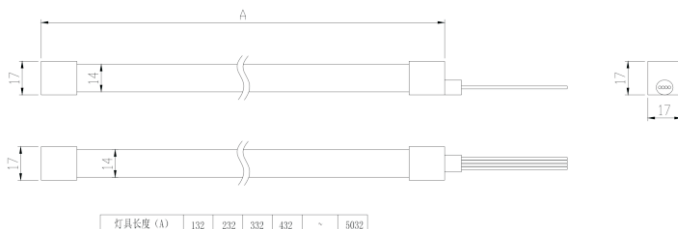

参数及安装结构图


TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

功率 Power	14W/M
工作电流 Working current	63-65 time/min
发光角度 Beam angle	120°
防护等级 IP rating	IP67
工作温度 Working temperature	-20~45C°
灯具寿命 Lifetime	50,000H
灯体颜色 Housing color	白色 Silver
安装方式 Installation	嵌入式安装
材质 Material	硅胶



请按图示订货

编码原则:



① 型号 Model No.	5i-X2S
② 电压 Voltage	A、DC12V B、DC24V
③ 长度 Length	132/232/332/432-5032mm
④ 颜色 Color	R、红色 Y、黄色 G、绿色 R、Red Y、Yellow G、Green

信
报
号
警
灯
灯

