

树脂波纹管

代码	类型	材质	颜色	防护等级	温度
YEDZIG01	树脂波纹管	尼龙6	黑色	—	-40~120°C (短时间150°C)
YEDZIG02					


特性:

YEDZIG01柔韧性好, 耐磨损, 阻燃, 低烟毒, 低毒, 无卤素很好的疲劳性和抗紫外辐射性。
YEDZIG02柔软有韧性, 壁厚较薄, 表面有光泽, 抗扭曲, 中等机械强度, 耐油、碱弱酸等, 耐摩擦, 耐紫外线, 不含卤素、磷、镉。


应用:

YEDZIG01机床, 机械制造, 自动化设备, 船舶设施, 运输装置, 空气调节装置, 铁路设施等。
YEDZIG02机床, 机械制造, 电气控制系统等。

开口型



非开口型

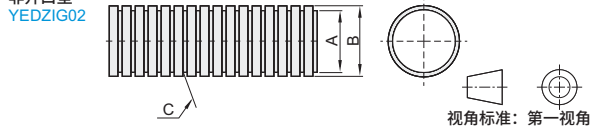

开口型

型号	长度 (m)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径	包装 (米/卷)
YEDZIG01	10	10.1	6.6	15	50
	13	13.0	10.2	25	50
	16	15.8	12.0	35	50
	21	21.2	17.6	45	50
	28	28.5	23.7	50	50
	34	34.5	29.0	60	50
	42	42.5	35.7	65	25
54	54.5	48.0	75	25	

非开口型

型号	长度 (m)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径	包装 (米/卷)
YEDZIG02	10	10.0	6.5	13	100
	13	13.0	10.0	20	100
	16	15.8	12.0	35	50
	18	18.5	14.3	40	50
	21	21.2	16.5	45	50
	28	28.5	23.0	55	50
	34	34.5	29.0	65	50
	42	42.5	36.0	90	25
	54	54.5	48.0	100	25


订购数量 × 长度(1米) = 总长度

管接头


代码	类型	材质	颜色	防护等级	温度
YEDZIG05	外螺纹直接头	尼龙66	黑色	IP66/IP68	-40~120°C (短时间150°C)
YEDZIG07	外螺纹90°弯接头				

特性: 自熄灭性好, 不含卤素、磷、镉, 同时具有极好的抗冲击强度。

外螺纹直接头



外螺纹90°弯接头



视角标准: 第一视角

外螺纹直接头

型号	螺纹规格	螺纹 M	B	C	D	E	F	
YEDZIG05	10	M12	M12×1.5	10	34.6	18	7.5	18
	13	M16	M16×1.5	11.8	43	20	11.4	22
	16	M16	M16×1.5	12	45	23	11.6	22
	21	M20	M20×1.5	14	49	28.5	15	27
	28	M25	M25×1.5	16	52.9	37	20.3	35.7
	34	M32	M32×1.5	16.3	54.3	43.5	26.5	41.5
	42	M40	M40×1.5	16	63	53	31.3	53
	54	M50	M50×1.5	15.5	68.5	66	40.5	66
	54	M63	M63×1.5	16	69	66	47	73
	10	PG7	PG7	10	24.6	18	7.5	18
	13	PG9	PG9	11	42.2	20	11.4	22
	16	PG11	PG11	11	44	23	12.5	25
	21	PG13.5	PG13.5	11.5	46.5	28.5	15.5	28
21	PG16	PG16	11.5	46.5	28.5	17.7	30	
28	PG21	PG21	12	49	37	22.3	38	
34	PG29	PG29	12	49	43.5	30	45	
42	PG36	PG36	12	60	53	38	59	
54	PG48	PG48	15	68	66	50	69	

外螺纹90°弯接头

型号	螺纹规格	螺纹 M	B	E	D	C	
YEDZIG07	10	M12	M12×1.5	10	8.5	17	33.5
	13	M16	M16×1.5	10	12	20	36
	16	M16	M16×1.5	10	12	23	42
	21	M20	M20×1.5	12	14.8	29.5	50
	28	M25	M25×1.5	13	18	29	50
	34	M32	M32×1.5	15	24	44	67.5
	42	M40	M40×1.5	15	32	52	83
	54	M50	M50×1.5	16	39	64	88
	54	M63	M63×1.5	16	53	64	88
	10	PG7	PG7	10	8.5	17	33.5
	13	PG9	PG9	10	12	20	36
	16	PG11	PG11	10	12	23	42
	21	PG13.5	PG13.5	12	18	29.5	50
21	PG16	PG16	12	18	29.5	50	
28	PG21	PG21	12	24	37	57	
34	PG29	PG29	12	32	44	67.5	
42	PG36	PG36	12	36	52	83	
54	PG48	PG48	14	48	64	88	

开口型

型号	长度 (m)
YEDZIG01	1
YEDZIG01-10	10

非开口型

型号	长度 (m)
YEDZIG02	1
YEDZIG02-10	10

外螺纹直接头

型号	螺纹规格
YEDZIG05	M12
YEDZIG05-10-M12	M12

请按照图示订货

